

Muszaki adatlap

Nagy teherbírású színtezhető kazetta tubusos kivitel
RKFNSL, méret 9, nemesacél
Cikkszám: 7408940



Nagy teherbírású színtezhető négyzetes kazetta "tubusos" kivitelben 9-es névleges méretben, szerelőkeretes készülékek csatornarendszerekbe, álpadlóba vagy üreges padlóba történő beépítéséhez, száraz vagy nedves ápolású padlóknál, beltéren. 1. terhelési osztály 10 kN-ig.
3 db UT4 univerzális tartó beszereléséhez, 9 db tartókeretes vagy rögzítőkörmös készülékhez vagy 12 Modul 45® készülékhez. 3 db APMT5 fedlappal szerelhető. A tubus nem szállítási tartozék.



A2 rozsdamentes acél

Törzsadatok


Cikkszám	7408940
1. megnevezés	Nagyteherb. négyz. kazetta SL1
2. megnevezés	tubusfedél
Gyártó	OBO
Méret	243x243x105
Anyag	rozsdamentes acél
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	510 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab

Muszaki adatlap


Nagy teherbírású színtezhető kazetta tubusos kivitel
RKFNLSL, méret 9, nemesacél
Cikkszám: 7408940



Méretetek



hossz	243 mm
szélesség	243 mm
Magasság	110 mm
h méret	110 mm

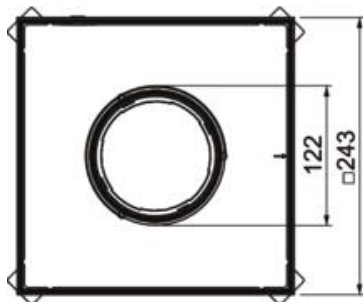

Műszaki adatok

A beépíthető készülékek darabszáma	12
kábelkivezetések száma	1
univerzális tartók száma	3 x UT4
Kivitel	Négyzetes
kábelkivezetős kivitel	süllyeszthető tubus
Padló kivágás/szerelőnyílás	244x244
Padlóápolás	nedves
Szétválasztható	nem
Padlómagasság max.	155 mm
Padlómagasság min.	110 mm
alkalmas álpadlóhoz	igen
alkalmas üreges padlóhoz	igen
Alkalmazható padló alatti dobozhoz	250/350
Szerelvénytartók szerelvényekhez	nem
Beépítési hosszúság	244 mm
Néveleges méret szerelvénybeépítő egységhez	9
Szintezési tartomány max.	155 mm
Szintezési tartomány min.	110 mm
Szabvány	EN 50085-2-2
IP védelem nyitott állapotban	IP20
IP védelem zárt állapotban	IP55
Schutzgrad IK-Code	IK10
Nagy teherbírású kivitel	igen
nagy teherbírású kazetta	10 kN (OBO SL1)
beépítőrendszer típusa	UT4
Zulassungen	VDE
A padlóburkolat vastagsága	21 mm