


Muszaki adatlap

Szintezhető kazetta ellenőrző nyíláshoz RKNUZD3,
sárgaréz

Cikkszám: 7409054

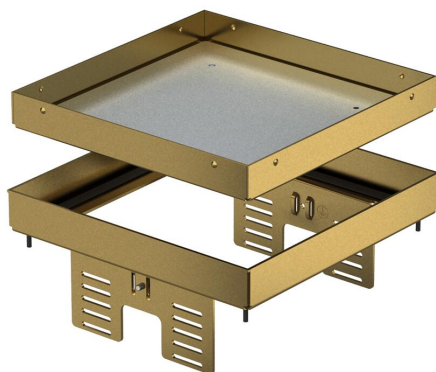

Szintezhető és az aljzattól "függetlenített" "vak" kazetta egy 4-es névleges méretű ellenőrző nyílás elkészítéséhez száraz vagy nedves ápolású padlóknál, beltéren, UZD250-3 vagy UZD350-3 padlódobozokba, mindig egy DUG../4 szerelőfedéllel együtt, vagy komplett UGD250-3/4 vagy UGD350-3/4 padlódobozokba történő beszereléshez. Beépítés a padlódobozok alumínium keretprofiljába beilleszthető szintezőszegletekkel (külön rendelendő) történik. Csak sima felületű padlóburkolatokhoz alkalmas.

Szintezhető kazetta, vak, kétrekeszes 2 APMT2 fedlappal szerelhető. 2 db UT3 univerzális tartó felszereléséhez 4 installációs szerelvényhez, támasztógyűrűvel / tartó konzollal vagy 6 Modul 45 eszközöz.



CuZn
37 sárgaréz

Törzsadatok

Cikkszám	7409054
Típus	RKN2 UZD3 4MS25
1. megnevezés	Négyzetes kazetta
2. megnevezés	zárt
Gyártó	OBO
Méret	200x200mm
Anyag	sárgaréz
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	1 Darab
Súly	232 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


Muszaki adatlap

Szintezhető kazetta ellenőrző nyíláshoz RKNUZD3,
sárgaréz

Cikkszám: 7409054



Méretetek

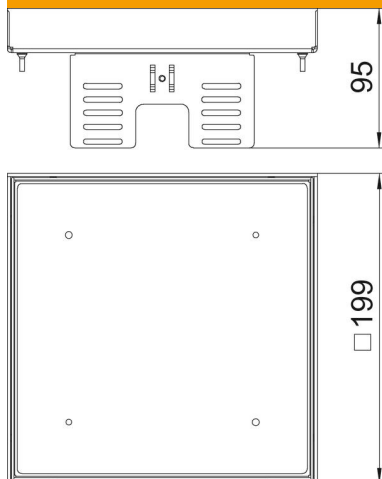

hossz	199 mm
szélesség	199 mm
Magasság	95 mm
h méret	95 mm

Műszaki adatok

A beépíthető készülékek darabszáma	0
kábelkivezetések száma	0
Kivitel	Négyzetes
kábelkivezetős kivitel	Nincs vezeték kimenet
Padlóápolás	nedves
Szétválasztható	igen
Padlómagasság min.	110 mm
alkalmas álpadlókhöz	igen
alkalmas üreges padlókhöz	igen
Alkalmos padló alatti dobozhoz	250/350
Szerelvénytartók szerelvénykelyhekhez	nem
Beépítési hosszúság	201 mm
Néveleges méret szerelvénybeépítő egységhez	4
IP védettség nyitott állapotban	IP00
IP védettség zárt állapotban	IP44
Schutzgrad IK-Code	IK10
Nagy teherbírású kivitel	nem
beépítőrendszer típusa	UT3
Függőleges terhelés, nagy felület	5 000 N-ig
Függőleges terhelés, kis terület	3.000 N-ig
Zulassungen	VDE
A padlóburkolat vastagsága	25 mm