


Muszaki adatlap

Szintezhető kazetta ellenőrző nyíláshoz, RKNUZD3,
nemesacél

Cikkszám: 7409058

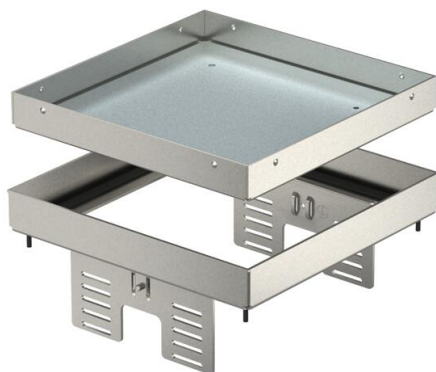

Szintezhető és az aljzattól "függetlenített" "vak" kazetta egy 4-es névleges méretű ellenőrző nyílás elkészítéséhez száraz vagy nedves ápolású padlóknál, beltéren, UZD250-3 vagy UZD350-3 padlódobozokba, mindig egy DUG../4 szerelőfedéllel együtt, vagy komplett UGD250-3/4 vagy UGD350-3/4 padlódobozokba történő beszereléshez. Beépítés a padlódobozok alumínium keretprofiljába beilleszthető szintezőszegletekkel (külön rendelendő) történik. Csak sima felületű padlóburkolatokhoz alkalmas.

Szintezhető kazetta, vak, kétrekeszes 2 APMT2 fedlappal szerelhető. 2 db UT3 univerzális tartó felszereléséhez 4 installációs szerelvényhez, támasztógyűrűvel / tartó konzollal vagy 6 Modul 45 eszközöz.



A2 rozsdamentes acél, (W. Nr. 1.4301)

Törzsadatok

Cikkszám	7409058
Típus	RKN2 UZD3 4VS20
1. megnevezés	Négyzetes kazetta
2. megnevezés	zárt
Gyártó	OBO
Méret	200x200mm
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4301
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	1 Darab
Súly	217 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


Muszaki adatlap

Szintezhető kazetta ellenőrző nyíláshoz, RKNUZD3,
nemesacél

Cikkszám: 7409058



Méretetek

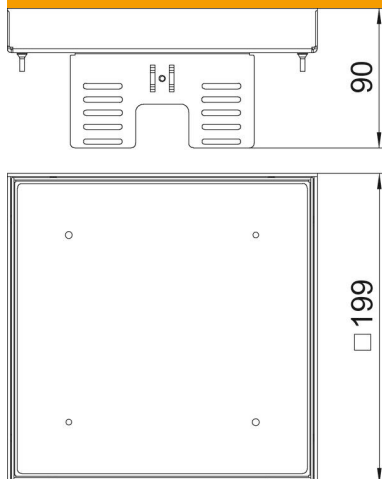

hossz	199 mm
szélesség	199 mm
Magasság	90 mm
h méret	90 mm

Műszaki adatok

A beépíthető készülékek darabszáma	0
kábelkivezetések száma	0
Kivitel	Négyzetes
kábelkivezetős kivitel	Nincs vezeték kimenet
Padlóápolás	nedves
Szétválasztható	igen
Padlómagasság min.	105 mm
alkalmas álpadlókhöz	igen
alkalmas üreges padlókhöz	igen
Alkalmazható padló alatti dobozhoz	250/350
Szerelvénytartók szerelvénykelyhekhez	nem
Beépítési hosszúság	201 mm
Néveleges méret szerelvénybeépítő egységhez	4
IP védettség nyitott állapotban	IP00
IP védettség zárt állapotban	IP44
Schutzgrad IK-Code	IK10
Nagy teherbírású kivitel	nem
beépítőrendszer típusa	UT4
Függőleges terhelés, nagy felület	10.000 N-ig
Függőleges terhelés, kis terület	3.000 N-ig
Zulassungen	VDE
A padlóburkolat vastagsága	20 mm