


Muszaki adatlap

Szintezhető kazetta ellenőrző nyíláshoz, RKNUZD3,
nemesacél

Cikkszám: 7409066

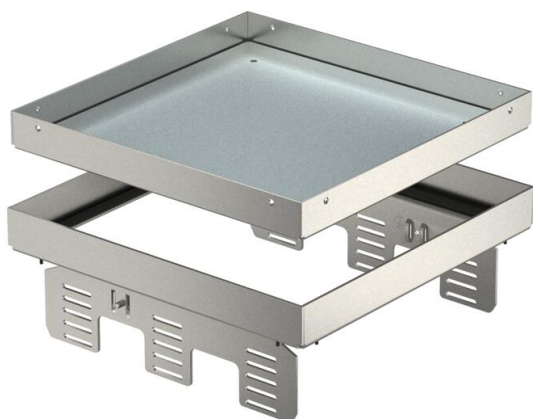

Szintezhető és az aljzattól "függetlenített" "vak" kazetta egy 9-es névleges méretű ellenőrző nyílás elkészítéséhez száraz vagy nedves ápolású padlóknál, beltéren, UZD250-3 vagy UZD350-3 padlódobozokba, mindig egy DUG../9 szerelőfedéllel együtt, vagy komplett UGD250-3/9 vagy UGD350-3/9 padlódobozokba történő beszereléshez. Beépítés a padlódobozok alumínium keretprofiljába beilleszthető szintezőszegletekkel (külön rendelendő) történik. Csak sima felületű padlóburkolatokhoz alkalmas.

Szintezhető kazetta, vak, háromrekeszes 3 APMT5 szerelőlappal szerelhető. 3 db UT4 univerzális tartó felszereléséhez 9 installációs szerelvényhez, támasztógyűrűvel / tartó konzollal vagy 12 Modul 45 eszközhöz.



A2 rozsdamentes acél, (W. Nr. 1.4301)

Törzsadatok

Cikkszám	7409066
Típus	RKN2 UZD3 9VS20
1. megnevezés	Négyzetes kazetta
2. megnevezés	zárt
Gyártó	OBO
Méret	243x243mm
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4301
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	1
Darab	Darab
Súly	351 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


Muszaki adatlap

Szintezhető kazetta ellenőrző nyíláshoz, RKNUZD3,
nemesacél

Cikkszám: 7409066



Méretetek

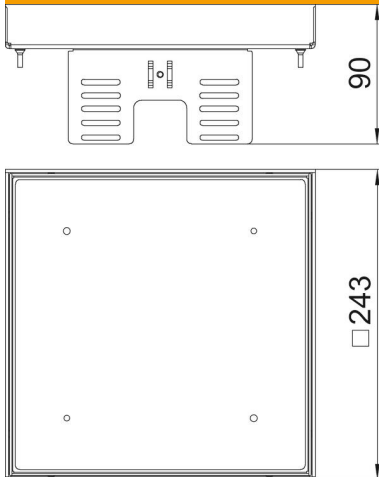

hossz	243 mm
szélesség	243 mm
Magasság	90 mm
h méret	90 mm

Műszaki adatok

A beépíthető készülékek darabszáma	0
kábelkivezetések száma	0
Kivitel	Négyzetes
kábelkivezetős kivitel	Nincs vezeték kimenet
Padlóápolás	nedves
Szétválasztható	igen
Padlómagasság min.	105 mm
alkalmas álpadlókhöz	igen
alkalmas üreges padlókhöz	igen
Alkalmazható padló alatti dobozhoz	250/350
Szerelvénytartók szerelvénykelyhekhez	nem
Beépítési hosszúság	244 mm
Néveleges méret szerelvénybeépítő egységhez	9
IP védettség nyitott állapotban	IP00
IP védettség zárt állapotban	IP44
Schutzgrad IK-Code	IK10
Nagy teherbírású kivitel	nem
beépítőrendszer típusa	UT4
Függőleges terhelés, nagy felület	10.000 N-ig
Függőleges terhelés, kis terület	3.000 N-ig
Zulassungen	VDE
A padlóburkolat vastagsága	20 mm