


Muszaki adatlap

Szintezhető kazetta kábelkivezetővel, RKSRNUZD3,
sárgaréz

Cikkszám: 7409304

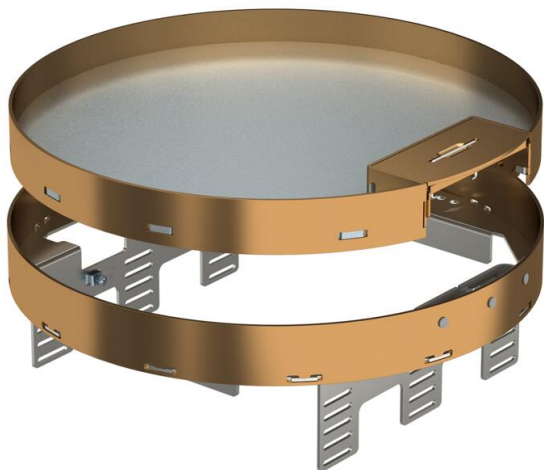

Szintezhető és az aljzattól "függetlenített" R9-es névleges méretű kazetta kábelkivezetővel, száraz ápolású padlókhhoz, beltéren, UZD350-3 padlódobozokba, mindig egy DUG350-3R9 szerelőfedéllel együtt, avagy komplett UGD350-3R9 padlódobozokba történő beszereléshez. A beépítés a padlódobozok alumínium keretprofiljába beilleszthető szintezőszegletekkel (külön rendelendő) történik.

Szintezhető kazetta kábelkivezetővel, háromrekeszes 3 APMT5 szerelőlappal szerelhető. 3 db UT4 univerzális tartó felszereléséhez 9 installációs szerelvényhez, támasztógyűrűvel / tartó konzollal vagy 12 Modul 45 eszközhöz.



CuZn
37 sárgaréz

Törzsadatok

Cikkszám	7409304
Típus	RKSRN2UZD3R9MS25
1. megnevezés	Kerek kazetta
2. megnevezés	kábelkivezetéssel
Gyártó	OBO
Méret	Ø305mm
Anyag	sárgaréz
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	1 Darab
Súly	372 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


Muszaki adatlap

Szintezhető kazetta kábelkivezetővel, RKSRNUZD3,
sárgaréz

Cikkszám: 7409304



Méretetek

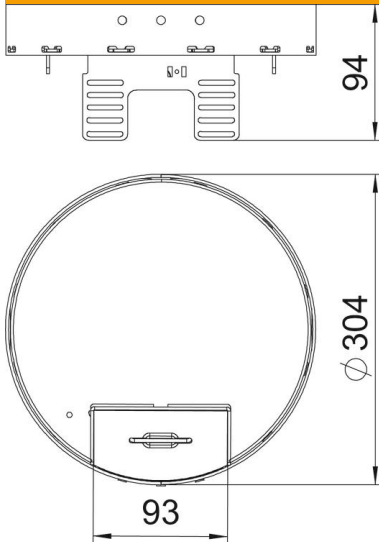

hossz	304 mm
szélesség	304 mm
Magasság	94 mm

Műszaki adatok

A beépíthető készülékek darabszáma	12
A szerelvénykelyhek darabszáma	3
kábelkivezetések száma	1
Kivitel	kerek
kábelkivezetős kivitel	Nyitható kábelkivezető
Padlóápolás	száraz
Szétválasztható	igen
Padlómagasság min.	94 mm
alkalmas álpadlókhoz	nem
alkalmas üreges padlókhoz	nem
Alkalmas padló alatti dobozhoz	350
Szerelvénytartók szerelvénykelyhekhez	igen
Néveleges méret szerelvénybeépítő egységhez	R9
IP védettség nyitott állapotban	IP20
IP védettség zárt állapotban	IP40
Schutzgrad IK-Code	IK10
Nagy teherbírású kivitel	nem
beépítőrendszer típusa	UT4
Függőleges terhelés, nagy felület	3.000 N-ig
Függőleges terhelés, kis terület	2 500 N-ig
Zulassungen	VDE
A padlóburkolat vastagsága	25 mm