


# Muszaki adatlap

Keresztidom, 110 FS

Cikkszám: 7027351

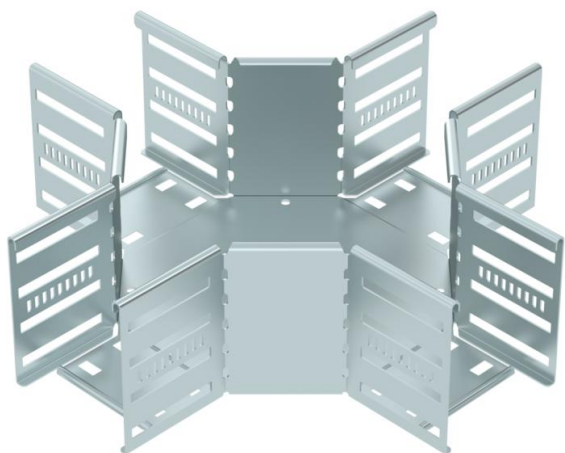

Keresztidom vízszintes leágazás kialakításához, idom összepattintható és csavarozható kábeltálcákhoz, oldalmagasság 110 mm. Csavar nélküli szerelés két bepattintható rögzítőelemmel vagy csavaros csatlakozás FRS félgömbfejű csavarokkal és M6 kombi anyákkal. Beltéren használható. A rögzítőanyagot külön kell megrendelni.



**St** acél

**FS** szalaghorganyzott

## Törzsadatok

Cikkszám	7027351
Típus	RK 110 FS
1. megnevezés	keresztidom
2. megnevezés	kábeltálcához
Gyártó	OBO
Méret	110x100
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	1 Darab
Súly	127,3 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


# Műszaki adatlap

Keresztidom, 110 FS

Cikkszám: 7027351



## Méretetek

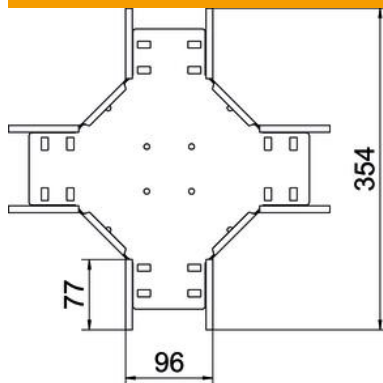

szélesség	100 mm
Magasság	110 mm
lemezvastagság	0,8 mm
B méret	100 mm
R méret	50 mm

## Műszaki adatok

Összekötők kivitele	Integrált összekötő
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Feneklemez anyagvastagsága	0,8 mm
NATO lyukkép	nem
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	120 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-20 °C
Nagyfeszítvű kivitel	nem
Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer	csavarozott/bilincssel rögzített
Ajánlott csavarok száma	36 St.
Pofa-lemezvastagság	1,25 mm