

Muszaki adatlap

keresztidom 110 FT

Cikkszám: 7027451



Keresztidom vízszintes leágazás kialakításához, idom összepattintható és csavarozható kábeltálcákhoz, oldalmagasság 110 mm. Csavar nélküli szerelés két bepattintható rögzítőelemmel vagy csavaros csatlakozás FRS félgömbfejű csavarokkal és M6 kombi anyákkal. Beltéren és kültéren is használható. A rögzítőanyagot külön kell megrendelni.

CEUK
CA

St acél

FT merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	7027451
Típus	RK 110 FT
1. megnevezés	keresztidom
2. megnevezés	kábeltálcához
Gyártó	OBO
Méret	110x100
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	1 Darab
Súly	132,7 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


Műszaki adatlap

keresztidom 110 FT

Cikkszám: 7027451



Méretetek

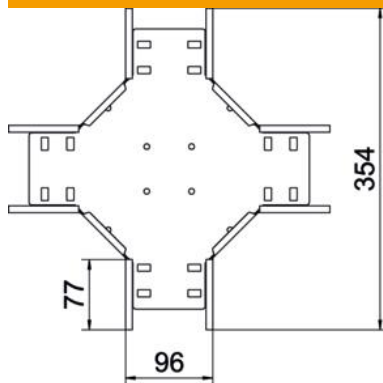

szélesség	100 mm
Magasság	110 mm
lemezvastagság	0,8 mm
B méret	100 mm

Műszaki adatok

Összekötők kivitele	Integrált összekötő
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Fenéklemez anyagvastagsága	0,8 mm
NATO lyukkép	nem
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	120 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-20 °C
Nagyfeszítvű kivitel	nem
Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer	csavarozott/bilincsel rögzített
Ajánlott csavarok száma	36 St.
Pofa-lemezvastagság	1,25 mm