


Muszaki adatlap

Keresztidom, 110 FS

Cikkszám: 7027353



Keresztidom vízszintes leágazás kialakításához, idom összepattintható és csavarozható kábeltálcákhoz, oldalmagasság 110 mm. Csavar nélküli szerelés két bepattintható rögzítőelemmel vagy csavaros csatlakozás FRS félgömbfejű csavarokkal és M6 kombi anyákkal. Beltéren használható. A rögzítőanyagot külön kell megrendelni.

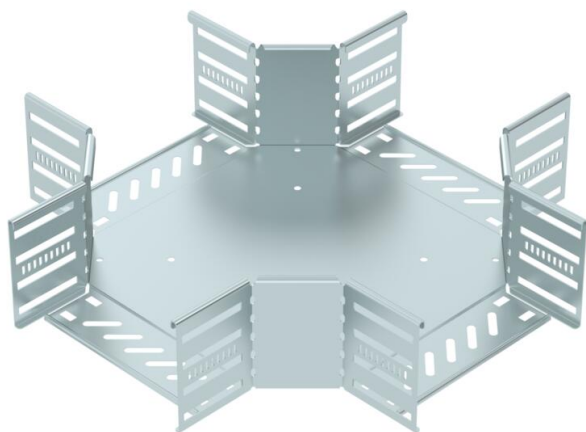

CEUK
CA

St acél

FS szalaghorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	7027353
Típus	RK 120 FS
1. megnevezés	keresztidom
2. megnevezés	kábeltálcához
Gyártó	OBO
Méret	110x200
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	1 Darab
Súly	169,1 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


Muszaki adatlap

Keresztidom, 110 FS

Cikkszám: 7027353



Méretetek

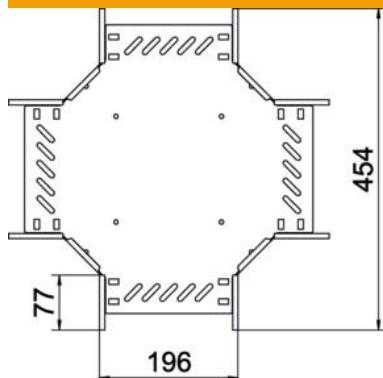

szélesség	200 mm
Magasság	110 mm
lemezvastagság	0,8 mm
B méret	200 mm
R méret	50 mm

Műszaki adatok

Összekötők kivitele	Integrált összekötő
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Feneklemez anyagvastagsága	0,8 mm
NATO lyukkép	nem
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	120 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-20 °C
Nagyfeszítvű kivitel	nem
Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer	csavarozott/bilincsel rögzített
Ajánlott csavarok száma	40 St.
Pofa-lemezvastagság	1,25 mm