

Muszaki adatlap

keresztidom 110 FT

Cikkszám: 7027453



Keresztidom vízszintes leágazás kialakításához, idom összepattintható és csavarozható kábeltálcákhoz, oldalmagasság 110 mm. Csavar nélküli szerelés két bepattintható rögzítőelemmel vagy csavaros csatlakozás FRS félgömbfejű csavarokkal és M6 kombi anyákkal. Beltéren és kültéren is használható. A rögzítőanyagot külön kell megrendelni.



CEUK
CA

St acél

FT merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	7027453
Típus	RK 120 FT
1. megnevezés	keresztidom
2. megnevezés	kábeltálcához
Gyártó	OBO
Méret	110x200
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	1 Darab
Súly	177 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


Muszaki adatlap

keresztidom 110 FT

Cikkszám: 7027453



Méretetek

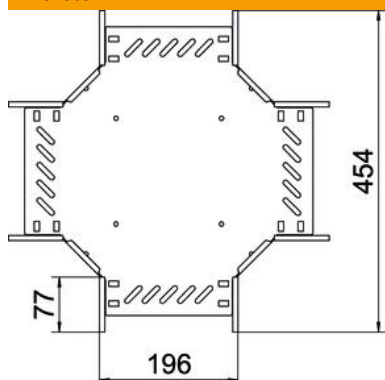

szélesség	200 mm
Magasság	110 mm
lemezvastagság	0,8 mm
B méret	200 mm

Műszaki adatok

Összekötők kivitele	Integrált összekötő
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Feneklemez anyagvastagsága	0,8 mm
NATO lyukkép	nem
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	120 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-20 °C
Nagyfeszítvű kivitel	nem
Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer	csavarozott/bilincsel rögzített
Ajánlott csavarok száma	40 St.
Pofa-lemezvastagság	1,25 mm