


Muszaki adatlap

Keresztidom, 110 FS

Cikkszám: 7027355

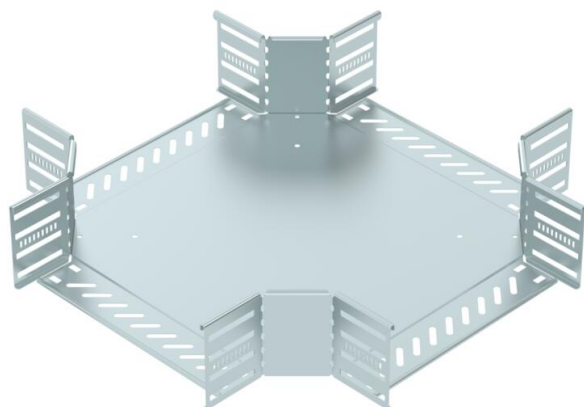

Keresztidom vízszintes leágazás kialakításához, idom összepattintható és csavarozható kábeltálcákhoz, oldalmagasság 110 mm. Csavar nélküli szerelés két bepattintható rögzítőelemmel vagy csavaros csatlakozás FRS félgömbfejű csavarokkal és M6 kombi anyákkal. Beltéren használható. A rögzítőanyagot külön kell megrendelni.



St acél

FS szalaghorganyzott

Törzsadatok

| | |
|---|-------------------|
| Cikkszám | 7027355 |
| Típus | RK 130 FS |
| 1. megnevezés | keresztidom |
| 2. megnevezés | kábeltálcához |
| Gyártó | OBO |
| Méret | 110x300 |
| Anyag | acél |
| Felület | szalaghorganyzott |
| Felületi szabvány | DIN EN 10346 |
| Legkisebb eladási egység mennyiségegység | 1 Darab |
| Súly | 264,2 kg |
| súly-mértékegység | kg/100 darab |


Muszaki adatlap

Keresztidom, 110 FS

Cikkszám: 7027355



Méretetek

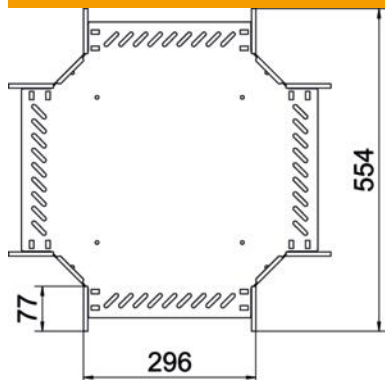

| | |
|----------------|--------|
| szélesség | 300 mm |
| Magasság | 110 mm |
| lemezvastagság | 1 mm |
| B méret | 300 mm |
| R méret | 50 mm |

Műszaki adatok

| | |
|---|---------------------------------|
| Összekötők kivitele | Integrált összekötő |
| Tűzálló kábelrendszerek – | nem |
| Fenéklemez anyagvastagsága | 1 mm |
| NATO lyukkép | nem |
| Rozsdamentes acél, maratott | nem |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max. | 120 °C |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min. | -20 °C |
| Nagyfeszítvű kivitel | nem |
| Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer | csavarozott/bilincsel rögzített |
| Ajánlott csavarok száma | 44 St. |
| Pofa-lemezvastagság | 1,25 mm |