


# Muszaki adatlap

keresztidom 35 FS

Cikkszám: 7027301



Keresztidom vízszintes leágazás kialakításához, idom összepattintható és csavarozható kábeltálcákhoz, oldalmagasság 35 mm. Csavaros csatlakozás FRS félgömbfejű csavarokkal és M6 kombi anyákkal. Beltéren használható. A rögzítőanyagot külön kell megrendelni.

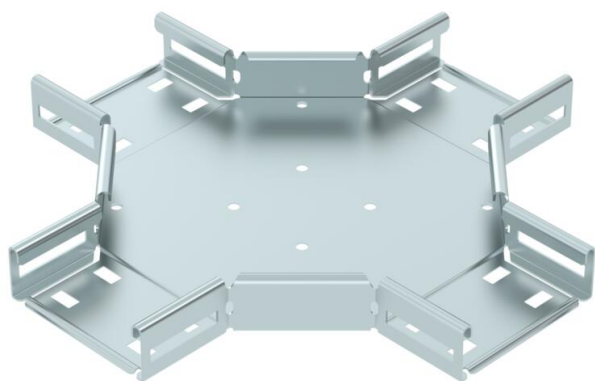

CEUK  
CA

St acél

FS szalaghorganyzott

## Törzsadatok

Cikkszám	7027301
Típus	RK 310 FS
1. megnevezés	fedél
2. megnevezés	beépíthető leágazáshoz
Gyártó	OBO
Méret	35x100
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	1 Darab
Súly	64,2 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


# Muszaki adatlap

keresztidom 35 FS

Cikkszám: 7027301



## Méretetek

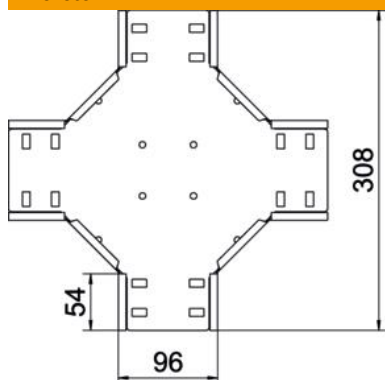

szélesség	100 mm
Magasság	35 mm
lemezvastagság	0,8 mm
B méret	100 mm
R méret	50 mm

## Műszaki adatok

Összekötők kivitele	Integrált összekötő
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Feneklemez anyagvastagsága	1 mm
NATO lyukkép	nem
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	120 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-20 °C
Nagyfeszítvű kivitel	nem
Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer	csavarozott
Ajánlott csavarok száma	12 St.
Pofa-lemezvastagság	1,25 mm