


# Muszaki adatlap

keresztidom 35 FT

Cikkszám: 7027401



Keresztidom vízszintes leágazás kialakításához, idom összepattintható és csavarozható kábeltálcákhoz, oldalmagasság 35 mm. Csavaros csatlakozás FRS félgömbfejű csavarokkal és M6 kombi anyákkal. Beltéren és kültéren is használható. A rögzítőanyagot külön kell megrendelni.

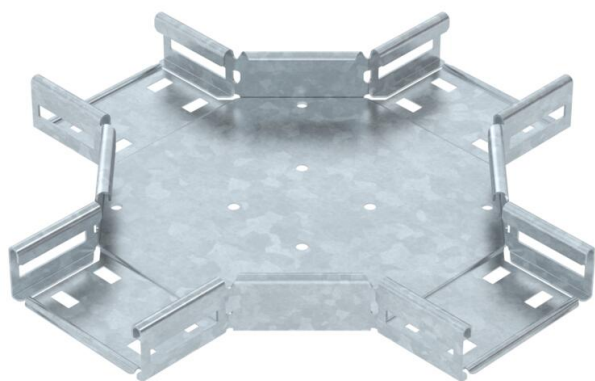

**St** acél

**FT** merítetten tűzihorganyzott

## Törzsadatok

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Cikkszám                                    | 7027401                    |
| Típus                                       | RK 310 FT                  |
| 1. megnevezés                               | keresztidom                |
| 2. megnevezés                               | kábeltálcához              |
| Gyártó                                      | OBO                        |
| Méret                                       | 35x100                     |
| Anyag                                       | acél                       |
| Felület                                     | merítetten tűzihorganyzott |
| Felületi szabvány                           | DIN EN ISO 1461            |
| Legkisebb eladási egység<br>mennyiségegység | 1<br>Darab                 |
| Súly  | 67,3 kg                    |
| súly-mértékegység                           | kg/100 darab               |


# Muszaki adatlap

keresztidom 35 FT

Cikkszám: 7027401



## Méretetek

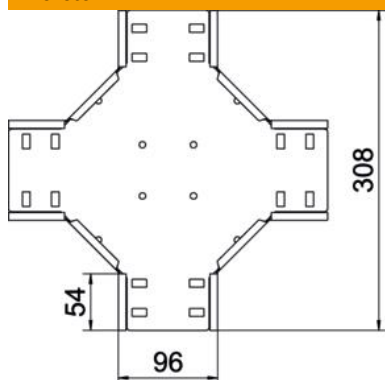

|                |        |
|----------------|--------|
| szélesség      | 100 mm |
| Magasság       | 35 mm  |
| lemezvastagság | 0,8 mm |
| B méret        | 100 mm |
| R méret        | 50 mm  |

## Műszaki adatok

|   |                     |
|---|---------------------|
| Összekötők kivitele                       | Integrált összekötő |
| Tűzálló kábelrendszerek –                 | nem                 |
| Fenéklemez anyagvastagsága                | 0,8 mm              |
| NATO lyukkép                              | nem                 |
| Rozsdamentes acél, maratott               | nem                 |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.    | 120 °C              |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.    | -20 °C              |
| Nagyfeszítvű kivitel                      | nem                 |
| Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer | csavarozott         |
| Ajánlott csavarok száma                   | 12 St.              |
| Pofa-lemezvastagság                       | 1,25 mm             |