


Muszaki adatlap

keresztidom 35 FT

Cikkszám: 7027403



Keresztidom vízszintes leágazás kialakításához, idom összepattintható és csavarozható kábeltálcákhoz, oldalmagasság 35 mm. Csavaros csatlakozás FRS félgömbfejű csavarokkal és M6 kombi anyákkal. Beltéren és kültéren is használható. A rögzítőanyagot külön kell megrendelni.

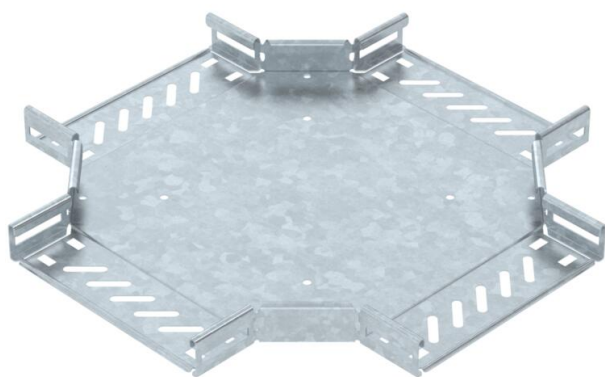

St acél

FT merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	7027403
Típus	RK 320 FT
1. megnevezés	keresztidom
2. megnevezés	kábeltálcához
Gyártó	OBO
Méret	35x200
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	111,6 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


Muszaki adatlap

keresztidom 35 FT

Cikkszám: 7027403



Méretetek

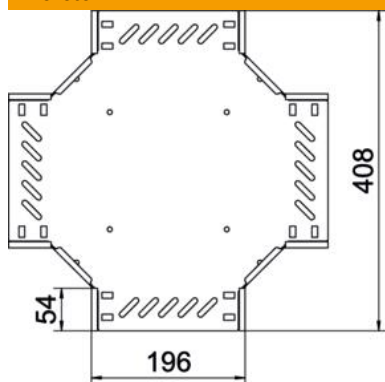

szélesség	200 mm
Magasság	35 mm
lemezvastagság	0,8 mm
B méret	200 mm
R méret	50 mm

Műszaki adatok

Összekötők kivitele	Integrált összekötő
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Feneklemez anyagvastagsága	0,8 mm
NATO lyukkép	nem
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	120 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-20 °C
Nagyfeszítvű kivitel	nem
Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer	csavarozott
Ajánlott csavarok száma	16 St.
Pofa-lemezvastagság	1,25 mm