


# Muszaki adatlap

## keresztidom 60/100 A2

Cikkszám: 7027501



Keresztidom vízszintes leágazás kialakításához, idom összepattintható és csavarozható kábeltálcákhoz, oldalmagasság 60 mm. Csavar nélküli szerelés két bepattintható rögzítőelemmel vagy csavaros csatlakozás FRS félgömbfejű csavarokkal és M6 kombi anyákkal. Beltéren és kültéren is használható. A rögzítőanyagot külön kell megrendelni.

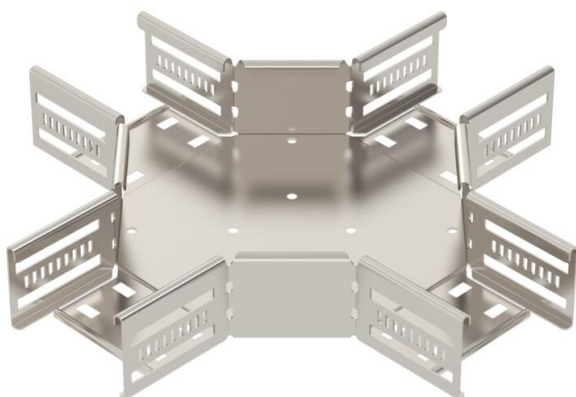

**A2** rozsdamentes acél, (W. Nr. 1.4301)

**2B** felületkezelés nélkül, utókezelt

### Törzsadatok

Cikkszám	7027501
Típus	RK 610 A2
1. megnevezés	keresztidom
2. megnevezés	kábeltálcához
Gyártó	OBO
Méret	60x100
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4301
Felület	felületkezelés nélkül, utókezelt
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	1
Súly	Darab
súly-mértékegység	88,4 kg
	kg/100 darab


# Muszaki adatlap

## keresztidom 60/100 A2

Cikkszám: 7027501



### Méretetek

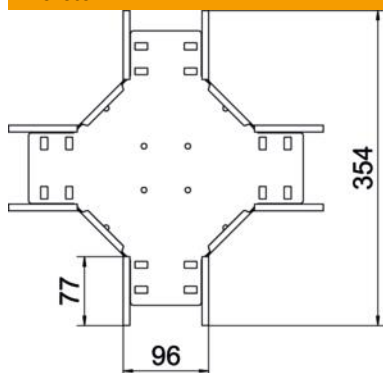

szélesség	100 mm
Magasság	60 mm
lemezvastagság	0,8 mm
B méret	100 mm

### Műszaki adatok

Összekötők kivitele	Integrált összekötő
Tűzálló kábelrendszerek –	igen
Feneklemez anyagvastagsága	0,8 mm
NATO lyukkép	nem
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	120 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-20 °C
Nagyfeszítvű kivétel	nem
Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer	csavarozott/bilincsel rögzített
Ajánlott csavarok száma	20 St.
Pófa-lemezvastagság	1,25 mm