


# Muszaki adatlap

## keresztidom 60/200 A2

Cikkszám: 7027503



Keresztidom vízszintes leágazás kialakításához, idom összepattintható és csavarozható kábeltálcákhoz, oldalmagasság 60 mm. Csavar nélküli szerelés két bepattintható rögzítőelemmel vagy csavaros csatlakozás FRS félgömbfejű csavarokkal és M6 kombi anyákkal. Beltéren és kültéren is használható. A rögzítőanyagot külön kell megrendelni.

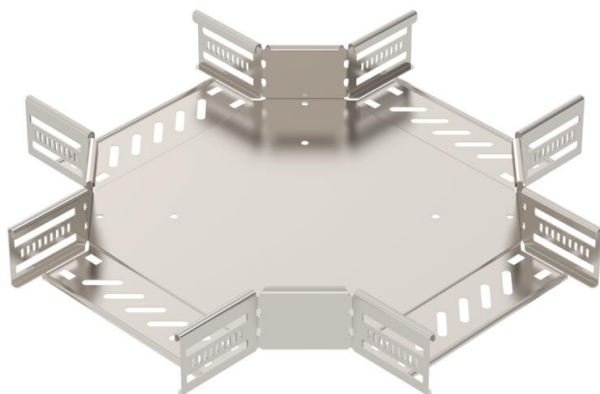

**A2** rozsdamentes acél, (W. Nr. 1.4301)

**2B** felületkezelés nélkül, utókezelt

### Törzsadatok

Cikkszám	7027503
Típus	RK 620 A2
1. megnevezés	keresztidom
2. megnevezés	kábeltálcához
Gyártó	OBO
Méret	60x200
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4301
Felület	felületkezelés nélkül, utókezelt
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	1 Darab
Súly	129,4 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


# Muszaki adatlap

## keresztidom 60/200 A2

Cikkszám: 7027503



### Méretetek

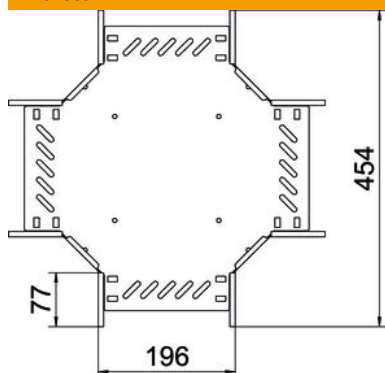

szélesség	200 mm
Magasság	60 mm
lemezvastagság	0,8 mm
B méret	200 mm

### Műszaki adatok

Összekötők kivitele	Integrált összekötő
Tűzálló kábelrendszerek –	igen
Feneklemez anyagvastagsága	0,8 mm
NATO lyukkép	nem
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	120 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-20 °C
Nagyfeszítvű kivitel	nem
Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer	csavarozott/bilincsel rögzített
Ajánlott csavarok száma	24 St.
Pofa-lemezvastagság	1,25 mm