


Muszaki adatlap

keresztidom 60/300 A2

Cikkszám: 7027505



Keresztidom vízszintes leágazás kialakításához, idom összepattintható és csavarozható kábeltálcákhoz, oldalmagasság 60 mm. Csavar nélküli szerelés két bepattintható rögzítőelemmel vagy csavaros csatlakozás FRS félgömbfejű csavarokkal és M6 kombi anyákkal. Beltéren és kültéren is használható. A rögzítőanyagot külön kell megrendelni.

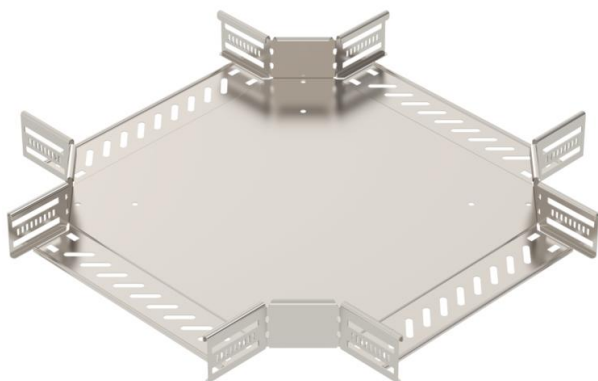

A2 rozsdamentes acél, (W. Nr. 1.4301)

2B felületkezelés nélkül, utókezelt

Törzsadatok

| | |
|------------------------------------------|----------------------------------|
| Cikkszám | 7027505 |
| Típus | RK 630 A2 |
| 1. megnevezés | keresztidom |
| 2. megnevezés | kábeltálcához |
| Gyártó | OBO |
| Méret | 60x300 |
| Anyag | rozsdamentes acél, 1.4301 |
| Felület | felületkezelés nélkül, utókezelt |
| Felületi szabvány | |
| Legkisebb eladási egység mennyiségegység | 1 |
| Súly | 224,2 kg |
| súly-mértékegység | kg/100 darab |


Muszaki adatlap

keresztidom 60/300 A2

Cikkszám: 7027505



Méretetek

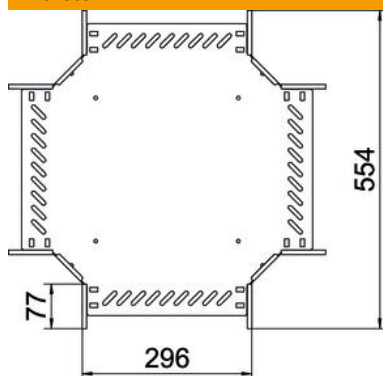

| | |
|----------------|--------|
| szélesség | 300 mm |
| Magasság | 60 mm |
| lemezvastagság | 1 mm |
| B méret | 300 mm |

Műszaki adatok

| | |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Összekötők kivitele | Integrált összekötő |
| Tűzálló kábelrendszerek – | igen |
| Fenéklemez anyagvastagsága | 1 mm |
| NATO lyukkép | nem |
| Rozsdamentes acél, maratott | nem |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max. | 120 °C |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min. | -20 °C |
| Nagyfeszítvű kivitel | nem |
| Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer | csavarozott/bilincssel rögzített |
| Ajánlott csavarok száma | 28 St. |
| Pofa-lemezvastagság | 1,25 mm |