


Muszaki adatlap

keresztidom 60 FS

Cikkszám: 7027321



Keresztidom vízszintes leágazás kialakításához, idom összepattintható és csavarozható kábeltálcákhoz, oldalmagasság 60 mm. Csavar nélküli szerelés két bepattintható rögzítőelemmel vagy csavaros csatlakozás FRS félgömbfejű csavarokkal és M6 kombi anyákkal. Beltéren használható. A rögzítőanyagot külön kell megrendelni.

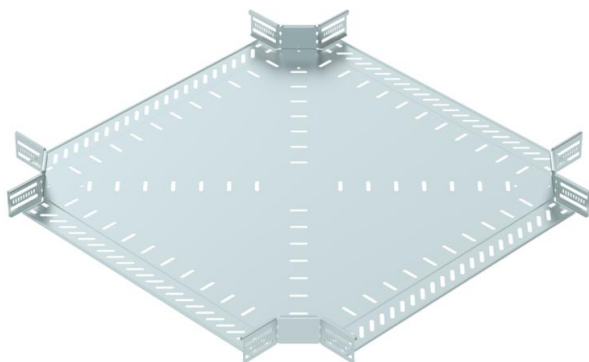

St acél

FS szalaghorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	7027321
Típus	RK 660 FS
1. megnevezés	keresztidom
2. megnevezés	kábeltálcához
Gyártó	OBO
Méret	60x600
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	1 Darab
Súly	527,2 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


Műszaki adatlap

keresztidom 60 FS

Cikkszám: 7027321



Méretetek

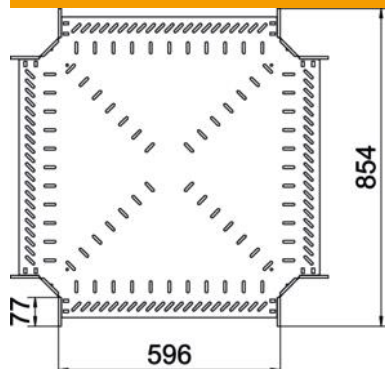

szélesség	600 mm
Magasság	60 mm
lemezvastagság	1 mm
B méret	600 mm

Műszaki adatok

Összekötők kivitele	Integrált összekötő
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Feneklemez anyagvastagsága	1 mm
NATO lyukkép	nem
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	120 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-20 °C
Nagyfeszítvű kivitel	nem
Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer	csavarozott/bilincssel rögzített
Ajánlott csavarok száma	32 St.
Pofa-lemezvastagság	1,25 mm