


# Muszaki adatlap

Keresztidom, 60 FT

Cikkszám: 7027421



Keresztidom vízszintes leágazás kialakításához, idom összepattintható és csavarozható kábeltálcákhoz, oldalmagasság 60 mm. Csavar nélküli szerelés két bepattintható rögzítőelemmel vagy csavaros csatlakozás FRS félgömbfejű csavarokkal és M6 kombi anyákkal. Beltéren és kültéren is használható. A rögzítőanyagot külön kell megrendelni.

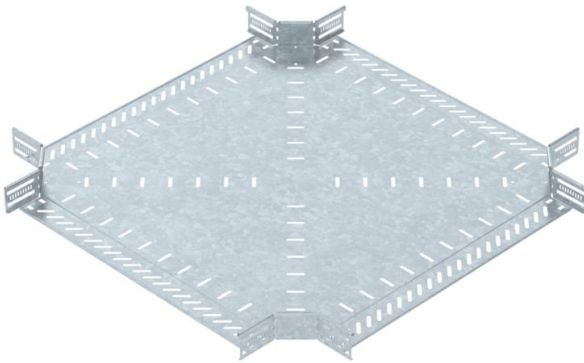

CEUK  
CA

St acél

FT merítetten tűzihorganyzott

## Törzsadatok

Cikkszám	7027421
Típus	RK 660 FT
1. megnevezés	keresztidom
2. megnevezés	kábeltálcához
Gyártó	OBO
Méret	60x600
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	550,4 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


# Műszaki adatlap

Keresztidom, 60 FT

Cikkszám: 7027421



## Méretetek

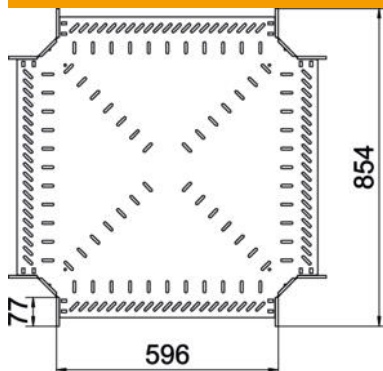

szélesség	600 mm
Magasság	60 mm
lemezvastagság	1 mm
B méret	600 mm

## Műszaki adatok

Összekötők kivitele	Integrált összekötő
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Feneklemez anyagvastagsága	1 mm
NATO lyukkép	nem
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	120 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-20 °C
Nagyfeszítvű kivitel	nem
Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer	csavarozott/bilincsel rögzített
Ajánlott csavarok száma	32 St.
Pofa-lemezvastagság	1,25 mm