


# Muszaki adatlap

keresztidom 85 FS

Cikkszám: 7027331



Keresztidom vízszintes leágazás kialakításához, idom összepattintható és csavarozható kábeltálcákhoz, oldalmagasság 85 mm. Csavar nélküli szerelés két bepattintható rögzítőelemmel vagy csavaros csatlakozás FRS félgömbfejű csavarokkal és M6 kombi anyákkal. Beltéren használható. A rögzítőanyagot külön kell megrendelni.

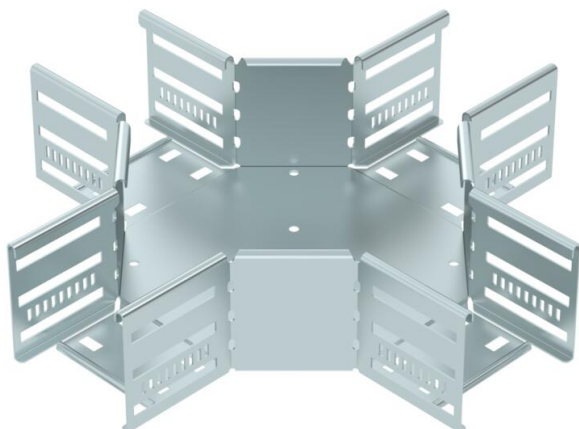

**St** acél

**FS** szalaghorganyzott

## Törzsadatok

|   |                   |
|---|-------------------|
| Cikkszám                                    | 7027331           |
| Típus                                       | RK 810 FS         |
| 1. megnevezés                               | keresztidom       |
| 2. megnevezés                               | kábeltálcához     |
| Gyártó                                      | OBO               |
| Méret                                       | 85x100            |
| Anyag                                       | acél              |
| Felület                                     | szalaghorganyzott |
| Felületi szabvány                           | DIN EN 10346      |
| Legkisebb eladási egység<br>mennyiségegység | 1<br>Darab        |
| Súly  | 108,5 kg          |
| súly-mértékegység                           | kg/100 darab      |


# Muszaki adatlap

keresztidom 85 FS

Cikkszám: 7027331



## Méretetek

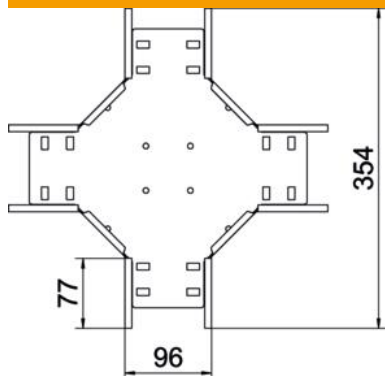

|                |        |
|----------------|--------|
| szélesség      | 100 mm |
| Magasság       | 85 mm  |
| lemezvastagság | 0,8 mm |
| B méret        | 100 mm |
| R méret        | 50 mm  |

## Műszaki adatok

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Összekötők kivitele                       | Integrált összekötő             |
| Tűzálló kábelrendszerek –                 | nem                             |
| Feneklemez anyagvastagsága                | 0,8 mm                          |
| NATO lyukkép                              | nem                             |
| Rozsdamentes acél, maratott               | nem                             |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.    | 120 °C                          |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.    | -20 °C                          |
| Nagyfeszítvű kivitel                      | nem                             |
| Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer | csavarozott/bilincsel rögzített |
| Ajánlott csavarok száma                   | 28 St.                          |
| Pofa-lemezvastagság                       | 1,25 mm                         |