


# Muszaki adatlap

keresztidom 85 FS

Cikkszám: 7027333



Keresztidom vízszintes leágazás kialakításához, idom összepattintható és csavarozható kábeltálcákhoz, oldalmagasság 85 mm. Csavar nélküli szerelés két bepattintható rögzítőelemmel vagy csavaros csatlakozás FRS félgömbfejű csavarokkal és M6 kombi anyákkal. Beltéren használható. A rögzítőanyagot külön kell megrendelni.

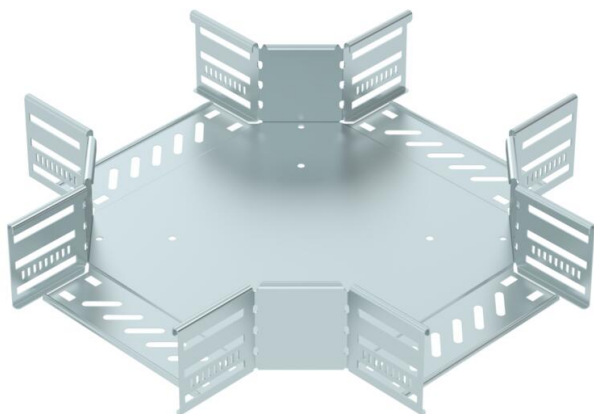

CEUK  
CA

St acél

FS szalaghorganyzott

## Törzsadatok

Cikkszám	7027333
Típus	RK 820 FS
1. megnevezés	keresztidom
2. megnevezés	kábeltálcához
Gyártó	OBO
Méret	85x200
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	1 Darab
Súly	150,4 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


# Muszaki adatlap

keresztidom 85 FS

Cikkszám: 7027333



## Méretetek

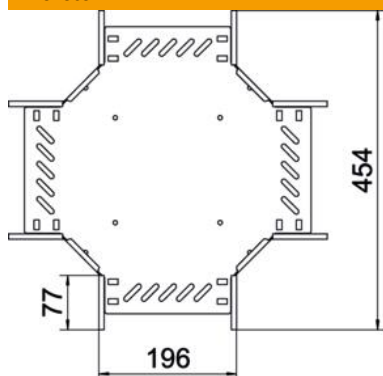

szélesség	200 mm
Magasság	85 mm
lemezvastagság	0,8 mm
B méret	200 mm
R méret	50 mm

## Műszaki adatok

Összekötők kivitele	Integrált összekötő
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Feneklemez anyagvastagsága	0,8 mm
NATO lyukkép	nem
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	120 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-20 °C
Nagyfeszítvű kivitel	nem
Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer	csavarozott/bilincsel rögzített
Ajánlott csavarok száma	32 St.
Pofa-lemezvastagság	1,25 mm