


Muszaki adatlap

keresztidom 85 FT

Cikkszám: 7027433



Keresztidom vízszintes leágazás kialakításához, idom összepattintható és csavarozható kábeltálcákhoz, oldalmagasság 85 mm. Csavar nélküli szerelés két bepattintható rögzítőelemmel vagy csavaros csatlakozás FRS félgömbfejű csavarokkal és M6 kombi anyákkal. Beltéren és kültéren is használható. A rögzítőanyagot külön kell megrendelni.

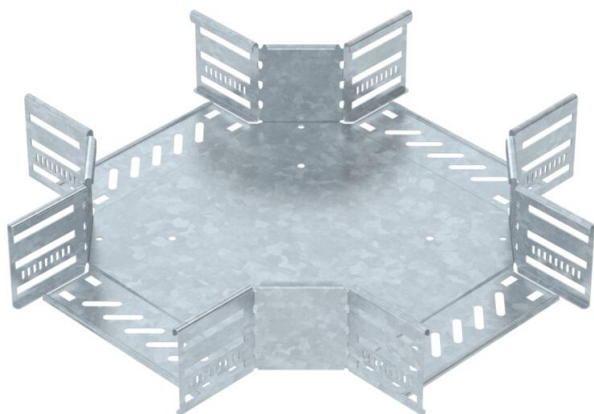

CEUK
CA

St acél

FT merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	7027433
Típus	RK 820 FT
1. megnevezés	keresztidom
2. megnevezés	kábeltálcához
Gyártó	OBO
Méret	85x200
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	1 Darab
Súly	157,6 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


Muszaki adatlap

keresztidom 85 FT

Cikkszám: 7027433



Méretetek

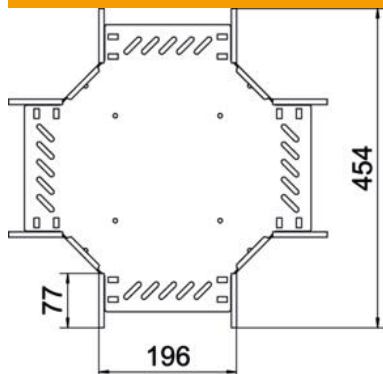

szélesség	200 mm
Magasság	85 mm
lemezvastagság	0,8 mm
B méret	200 mm
R méret	50 mm

Műszaki adatok

Összekötők kivitele	Integrált összekötő
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Feneklemez anyagvastagsága	0,8 mm
NATO lyukkép	nem
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	120 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-20 °C
Nagyfeszítvű kivitel	nem
Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer	csavarozott/bilincsel rögzített
Ajánlott csavarok száma	32 St.
Pofa-lemezvastagság	1,25 mm