


# Muszaki adatlap

## T-leágazóidom 110 FT

Cikkszám: 6038324



T-leágazóidom vízszintes leágazás kialakításához, idom összeptintható és csavarozható kábeltálcákhoz, oldalmagasság 110 mm. Csavar nélküli szerelés két bepattintható rögzítőelemmel vagy csavaros csatlakozás FRS félgömbfejű csavarokkal és M6 kombi anyákkal. Beltéren és kültéren is használható. A rögzítőanyagot külön kell megrendelni.

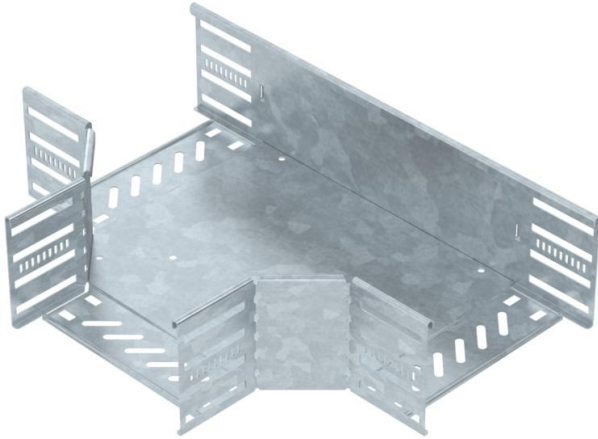

**St** acél

**FT** merítetten tűzihorganyzott

### Törzsadatok

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Cikkszám                 | 6038324                    |
| Típus                    | RT 120 FT                  |
| 1. megnevezés            | T-leágazás                 |
| 2. megnevezés            | kábeltálcához, vízszintes  |
| Gyártó                   | OBO                        |
| Méret                    | 110x200                    |
| Anyag                    | acél                       |
| Felület                  | merítetten tűzihorganyzott |
| Felületi szabvány        | DIN EN ISO 1461            |
| Legkisebb eladási egység | 1                          |
| mennyiségegység          | Darab                      |
| Súly                     | 169,6 kg                   |
| súly-mértékegység        | kg/100 darab               |


# Muszaki adatlap

## T-leágazóidom 110 FT

Cikkszám: 6038324



### Méretetek

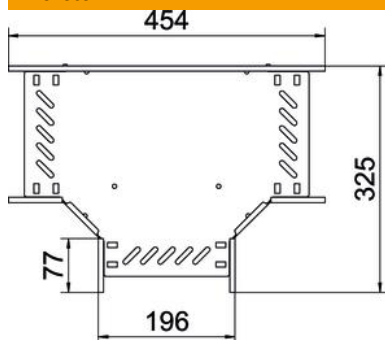

|                |        |
|----------------|--------|
| szélesség      | 200 mm |
| Magasság       | 110 mm |
| lemezvastagság | 0,8 mm |
| B méret        | 200 mm |

### Műszaki adatok

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Összekötők kivitele                       | Integrált összekötő             |
| Tűzálló kábelrendszerek –                 | nem                             |
| NATO lyukkép                              | nem                             |
| Rozsdamentes acél, maratott               | nem                             |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.    | 120 °C                          |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.    | -20 °C                          |
| Nagyfeszítvű kivitel                      | nem                             |
| Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer | csavarozott/bilincsel rögzített |
| Ajánlott csavarok száma                   | 30 St.                          |
| Pofa-lemezvastagság                       | 1,25 mm                         |