


# Muszaki adatlap

## T-leágazóidom 110/500 A2

Cikkszám: 6038368



T-leágazóidom vízszintes leágazás kialakításához, idom összeptintható és csavarozható kábeltálcákhoz, oldalmagasság 110 mm. Csavar nélküli szerelés két bepattintható rögzítőelemmel vagy csavaros csatlakozás FRS félgömbfejű csavarokkal és M6 kombi anyákkal. Beltéren és kültéren is használható. A rögzítőanyagot külön kell megrendelni.

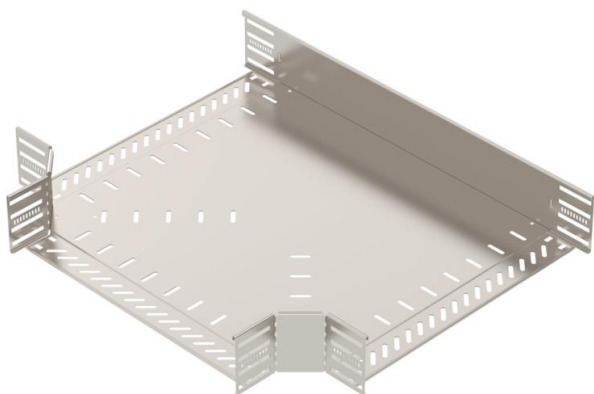

**A2** rozsdamentes acél, (W. Nr. 1.4301)

**2B** felületkezelés nélkül, utókezelt

### Törzsadatok

Cikkszám	6038368
Típus	RT 150 A2
1. megnevezés	T-leágazás
2. megnevezés	kábeltálcához, vízszintes
Gyártó	OBO
Méret	110x500
Anyag	rozsdamentes acél, 1.4301
Felület	felületkezelés nélkül, utókezelt
Felületi szabvány	
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	445 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


# Műszaki adatlap

T-leágazóidom 110/500 A2

Cikkszám: 6038368



## Méretetek

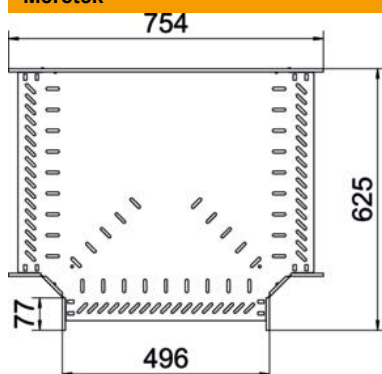

szélesség	500 mm
Magasság	110 mm
lemezvastagság	1 mm

## Műszaki adatok

Összekötők kivitele	Integrált összekötő
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
NATO lyukkép	nem
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	120 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-20 °C
Nagyfeszítvű kivitel	nem
Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer	csavarozott/bilincsel rögzített
Ajánlott csavarok száma	36 St.
Pofa-lemezvastagság	1,25 mm