


# Muszaki adatlap

## T-leágazóidom 35 FS

Cikkszám: 6038004



T-leágazóidom vízszintes leágazás kialakításához, idom összeptintható és csavarozható kábeltálcákhoz, oldalmagasság 35 mm. Csavaros csatlakozás FRS félgömbfejű csavarokkal és M6 kombi anyákkal. Beltéren használható. A rögzítőanyagot külön kell megrendelni.

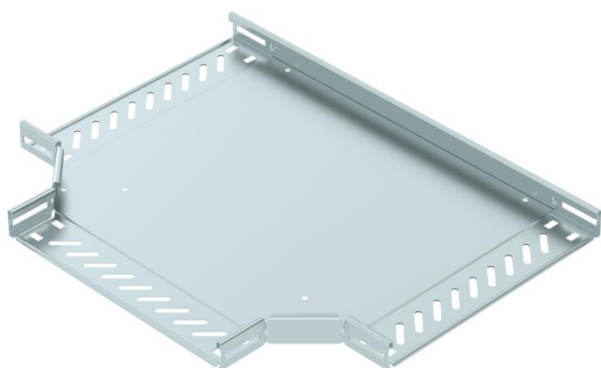

**St** acél

**FS** szalaghorganyzott

### Törzsadatok

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Cikkszám                                 | 6038004                   |
| Típus                                    | RT 330 FS                 |
| 1. megnevezés                            | T-leágazás                |
| 2. megnevezés                            | kábeltálcához, vízszintes |
| Gyártó                                   | OBO                       |
| Méret                                    | 35x300                    |
| Anyag                                    | acél                      |
| Felület                                  | szalaghorganyzott         |
| Felületi szabvány                        | DIN EN 10346              |
| Legkisebb eladási egység mennyiségegység | 1                         |
| Súly                                     | 186,3 kg                  |
| súly-mértékegység                        | kg/100 darab              |


# Muszaki adatlap

## T-leágazóidom 35 FS

Cikkszám: 6038004



### Méretetek

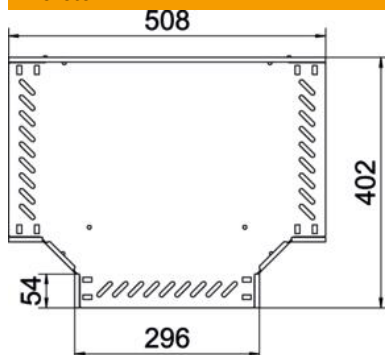

|                |        |
|----------------|--------|
| szélesség      | 300 mm |
| Magasság       | 35 mm  |
| lemezvastagság | 1 mm   |
| B méret        | 300 mm |

### Műszaki adatok

|   |                     |
|---|---------------------|
| Összekötők kivitele                       | Integrált összekötő |
| Tűzálló kábelrendszerek –                 | nem                 |
| NATO lyukkép                              | nem                 |
| Rozsdamentes acél, maratott               | nem                 |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.    | 120 °C              |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.    | -20 °C              |
| Nagyfeszítvű kivitel                      | nem                 |
| Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer | csavarozott         |
| Ajánlott csavarok száma                   | 15 St.              |
| Pofa-lemezvastagság                       | 1,25 mm             |