


# Muszaki adatlap

## T-leágazóidom 60/200 A4

Cikkszám: 6038182



T-leágazóidom vízszintes leágazás kialakításához, idom összepattintható és csavarozható kábeltálcákhoz, oldalmagasság 60 mm. Csavar nélküli szerelés két bepattintható rögzítőelemmel vagy csavaros csatlakozás FRS félgömbfejű csavarokkal és M6 kombi anyákkal. Beltéren és kültéren is használható. A rögzítőanyagot külön kell megrendelni.

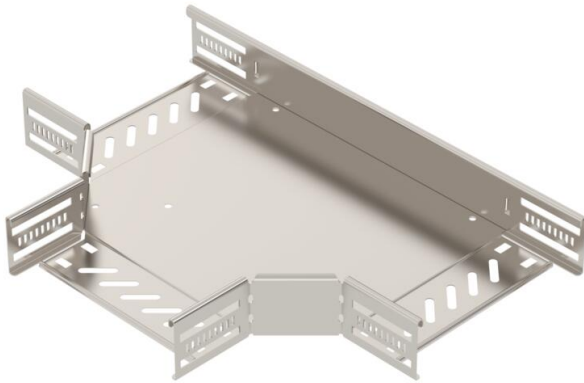

**A4** rozsdamentes acél, 1.4571

**2B** felületkezelés nélkül, utókezelt

### Törzsadatok

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Cikkszám                                    | 6038182                          |
| Típus                                       | RT 620 A4                        |
| 1. megnevezés                               | T-leágazás                       |
| 2. megnevezés                               | kábeltálcához, vízszintes        |
| Gyártó                                      | OBO                              |
| Méret                                       | 60x200                           |
| Anyag                                       | rozsdamentes acél, 1.4571        |
| Felület                                     | felületkezelés nélkül, utókezelt |
| Felületi szabvány                           |                                  |
| Legkisebb eladási egység<br>mennyiségegység | 1<br>Darab                       |
| Súly  | 120,8 kg                         |
| súly-mértékegység                           | kg/100 darab                     |


# Muszaki adatlap

T-leágazóidom 60/200 A4

Cikkszám: 6038182



## Méretetek

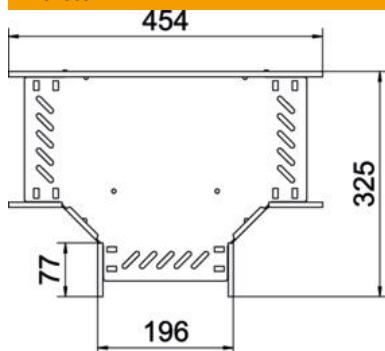

|                |        |
|----------------|--------|
| szélesség      | 200 mm |
| Magasság       | 60 mm  |
| lemezvastagság | 0,8 mm |

## Műszaki adatok

|   |                     |
|---|---------------------|
| Összekötők kivitele                       | Integrált összekötő |
| Tűzálló kábelrendszerek –                 | igen                |
| NATO lyukkép                              | nem                 |
| Rozsdamentes acél, maratott               | nem                 |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.    | 120 °C              |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.    | -20 °C              |
| Nagyfeszítvű kivitel                      | nem                 |
| Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer | csavarozott         |
| Ajánlott csavarok száma                   | 18 St.              |
| Pofa-lemezvastagság                       | 1,25 mm             |