


# Muszaki adatlap

## T-leágazóidom 85 FT

Cikkszám: 6038238



T-leágazóidom vízszintes leágazás kialakításához, idom összepattintható és csavarozható kábeltálcákhoz, oldalmagasság 85 mm. Csavar nélküli szerelés két bepattintható rögzítőelemmel vagy csavaros csatlakozás FRS félgömbfejű csavarokkal és M6 kombi anyákkal. Beltéren és kültéren is használható. A rögzítőanyagot külön kell megrendelni.

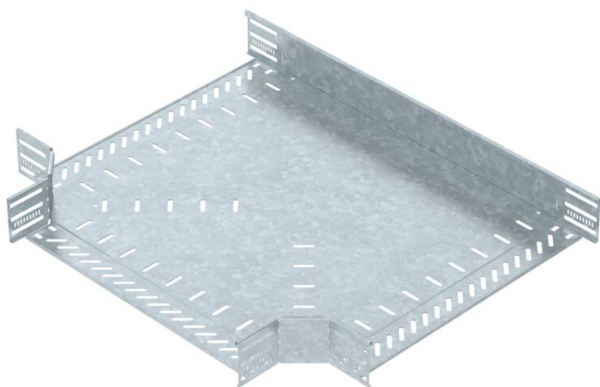

CEUK  
CA

St acél

FT merítetten tűzihorganyzott

### Törzsadatok

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Cikkszám                 | 6038238                    |
| Típus                    | RT 850 FT                  |
| 1. megnevezés            | T-leágazás                 |
| 2. megnevezés            | kábeltálcához, vízszintes  |
| Gyártó                   | OBO                        |
| Méret                    | 85x500                     |
| Anyag                    | acél                       |
| Felület                  | merítetten tűzihorganyzott |
| Felületi szabvány        | DIN EN ISO 1461            |
| Legkisebb eladási egység | 1                          |
| mennyiségegység          | Darab                      |
| Súly                     | 445,5 kg                   |
| súly-mértékegység        | kg/100 darab               |


# Műszaki adatlap

## T-leágazóidom 85 FT

Cikkszám: 6038238



### Méretetek

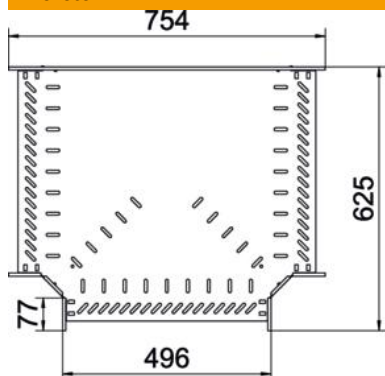

|                |        |
|----------------|--------|
| szélesség      | 500 mm |
| Magasság       | 85 mm  |
| lemezvastagság | 1 mm   |
| B méret        | 500 mm |

### Műszaki adatok

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Összekötők kivitele                       | Integrált összekötő             |
| Tűzálló kábelrendszerek –                 | nem                             |
| NATO lyukkép                              | nem                             |
| Rozsdamentes acél, maratott               | nem                             |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.    | 120 °C                          |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.    | -20 °C                          |
| Nagyfeszítvű kivitel                      | nem                             |
| Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer | csavarozott/bilincsel rögzített |
| Ajánlott csavarok száma                   | 30 St.                          |
| Pofa-lemezvastagság                       | 1,25 mm                         |