


Muszaki adatlap

Kiselosztó 5 modulos, sorkapoccsal, polikarbonát



Cikkszám: 2008844

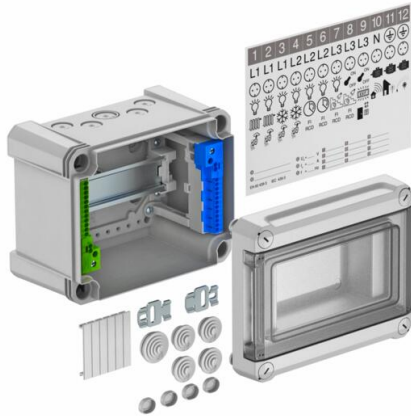

A falra szerelhető kiselosztók megfelelnek az IEC 439-3 követelményeinek, és gondoskodnak a biztonságos áramellátásról bel-és kültéren egyaránt. 35 mm-es kalapsínnel előszerelvt. IP66-os védettség és IK06-os ütészállósági fokozat. Átlátszó fedél csavarozáshoz, kivágással.

- védőszigeteléssel, maximum 5 modulhoz
 - sorkapocsléc-készlet: PE/N kapcsónként (1x25 mm² és 1x16 mm² csavaros sorkapocs, 2x4 mm² és 12x2,5 mm² rugós sorkapocs), mini kalapsín, szerelési útmutató és rögzítő készlet
 - Jelölő címkék a kapcsolódó fogyasztók számára/installáció számára
 - 4 rugalmas, Ø20 mm-es kábelbevezető 0-17mm-es kábelátmérőhöz
 - 1 rugalmas, Ø25 mm-es kábelbevezető 0-22 mm-es kábelátmérőhöz
 - 4 Ø20 mm-es kitorhető nyílás felül és alul
 - 1 Ø20/25 mm-es kombinált kitorhető nyílás felül és alul
 - 4 csavarvédő sapka
 - 2 rozsdamentes acél külső rögzítő
 - modultakaró csikok a használaton kívüli elosztómodulok lezárásához
- Falon kívüli kiselosztó, védőszigeteléssel, maximum 5 modulhoz. A felső- és alsórészen is 5-5 kitorhető nyílással (4x Ø20 és 1x Ø20/25), előszerelvt, 35 mm-es kalapsínnel. A négy csavarvédő fedél megakadályozza az akaratlan "feszültségátvitelt".

Bel- és kültéren egyaránt alkalmazható;

VDE által tanúsított MSZ EN 61439 szerint;

Tartozékok:

- Csatlakozókapocs-készlet: PE/N kapcsónként (1x25 mm²-es és 1x16 mm²-es csavaros csatlakozókapocs, illetve 2x4 mm²-es és 12x2,5 mm²-es rugós sorkapocs), mini kalapsín, szerelési útmutató, rögzítő készlet
 - Öntapadó piktogramok az installáció jelöléséhez
 - Négy sodrott, 20 mm átmérőjű kábel- és vezeték-bevezető 0-17 mm-es kábelátmérőhöz
 - Egy sodrott, 25 mm átmérőjű kábel- és vezeték-bevezető 0-22 mm-es kábelátmérőhöz
 - Két rozsdamentes acél külső rögzítő
 - Modultakaró a használaton kívüli elosztómodulok lezárásához
- Névleges áram 40 A
Energiavesztés 40K 19W



PC polikarbonát

Törzsadatok

Cikkszám	2008844
Típus	SDB 05 PC
1. megnevezés	Kiselosztó
2. megnevezés	5 TE részére
Gyártó	OBO
Méret	190x150x125
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	Polikarbonát
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	1
Súly	76,04 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab

Muszaki adatlap

Kiselosztó 5 modulos, sorkapoccsal, polikarbonát

Cikkszám: 2008844



Méretetek

hossz	191 mm
szélesség	151 mm
Magasság	126 mm

Műszaki adatok

Ráépítési lehetőség	igen
A sorok száma	1
Burkolat típusa	Fedél
Kiselosztó fedelének kivitelezése	kivágással
DIN-sín	igen
Beépítési hely	védett kültér
EMV-kivétel	nem
Izzószálas vizsgálat	850 °C
Sorkapcsok	rugós
Szerelőlappal	nem
zárral	nem
Installációs kiselosztó szerelési módja	Felépítés
Névleges szigetelési feszültség AC	1000 V
Névleges szigetelési feszültség DC	1500 V
Névleges feszültség	400 V
Névleges áramerősség	40 A
Védettség	IP66
Schutzgrad IK-Code	IK08
Átlátszó fedél	igen