

# Muszaki adatlap

## Kiselosztó 12 modulós, sorkapoccsal, polisztirol

Cikkszám: 2008812



A falra szerelhető kiselosztók megfelelnek az IEC 439-3 követelményeinek, és gondoskodnak a biztonságos áramellátásról bel-és kültéren egyaránt. 35 mm-es kalapsínnel előszerelt. IP66-os védettség és IK06-os ütészállósági fokozat. Átlátszó fedél csavarozáshoz, kivágással.

- védőszigeteléssel, maximum 12 modulhoz
- sorkapocsléc-készlet: 3 PE/N kapocs, mindegyik 4x16 mm<sup>2</sup> csavaros sorkapoccsal, mini kalapsín, szerelési útmutató és rögzítő készlet
- Jelölő címkek a kapcsolódó fogyasztók számára/installáció számára
- 8 rugalmas, Ø20 mm-es kábelbevezető 0-17mm-es kábelátmérőhöz
- 1 rugalmas, Ø25 mm-es kábelbevezető 0-22 mm-es kábelátmérőhöz
- 1 rugalmas, Ø32 mm-es kábelbevezető 0-28 mm-es kábelátmérőhöz
- 10 Ø20 mm-es kitorhető nyílás felül és alul
- 1 Ø20/25/32 mm-es kombinált kitorhető nyílás felül és alul
- 4 csavarvédő sapka

Falon kívüli kiselosztó, védőszigeteléssel, maximum 12 modulhoz. A felső- és alsórészen is 11-11 kitorhető nyílással (10 x Ø20 és 1 x Ø20/25/32), előszerelt, 35 mm-es kalapsínnel. A négy csavarvédő fedél megakadályozza az akaratlan "feszültségátvitelt".

Bel- és védett kültéren egyaránt alkalmazható Tartozékok:

·Csatlakozókapocs-készlet: PE/N kapocs 4x16 mm<sup>2</sup>-es csavaros csatlakozókapoccsal, mini kalapsín, szerelési útmutató, rögzítő készlet

·Öntapadó piktogramok az installáció és a csatlakoztatott fogyasztók jelöléséhez

·Nyolc rugalmas, 20 mm átmérőjű kábel- és vezeték-bevezető 0-17 mm-es kábelátmérőhöz

·Egy rugalmas, 25 mm átmérőjű kábel- és vezeték-bevezető 0-22 mm-es kábelátmérőhöz

·Egy rugalmas, 32 mm átmérőjű kábel- és vezeték-bevezető 0-28 mm-es kábelátmérőhöz

Névleges áram 63 A

Energiavesztés 40K 25,1 W



PS polisztirol

### Törzsadatok

Cikkszám	2008812
1. megnevezés	Kiselosztó
2. megnevezés	12 TE részére
Gyártó	OBO
Méret	286x202x125
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	Polisztirol
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	1
Súly	Darab
súly-mértékegység	141 kg
	kg/100 darab


# Műszaki adatlap

Kiselosztó 12 modulos, sorkapoccsal, polisztirol




Cikkszám: 2008812

## Méretetek



hossz	286 mm
szélesség	202 mm
Magasság	126 mm

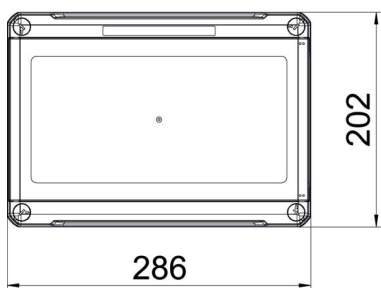

## Műszaki adatok

Ráépítési lehetőség	igen
A sorok száma	1
Burkolat típusa	Fedél
Kiselosztó fedelének kivitelezése	kivágással
DIN-sín	igen
Beépítési hely	belső
EMV-kivétel	nem
Izzószálas vizsgálat	650 °C
Sorkapcsok	rugós
Szerelőlappal	nem
zárral	nem
Installációs kiselosztó szerelési módja	Felépítés
Névleges szigetelési feszültség AC	1000 V
Névleges szigetelési feszültség DC	1500 V
Névleges feszültség	400 V
Névleges áramerősség	63 A
Védettség	IP66
Schutzgrad IK-Code	IK07
Átlátszó fedél	igen