


# Muszaki adatlap

## Kábeltálca, SKS 110 FS

Cikkszám: 6061109

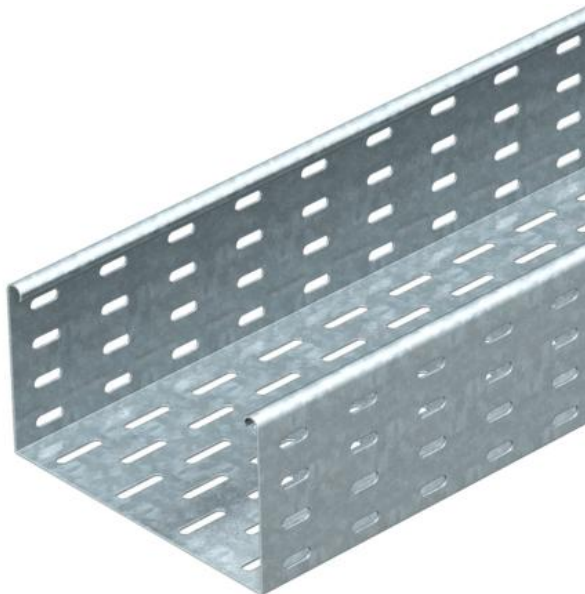

SKS 110 = kábeltálca-rendszer 110 mm oldalmagassággal, „nehéz” kivitel.  
Az FS-kivitelű tálcákat a toldásokhoz szükséges RLVL 110 típusú összekötő-  
készlettel együtt szállítjuk.  
Mágneses árnyékolás fedél nélkül 20 dB, fedéllel 50 dB.



- St** acél
- FS** szalaghorganyzott

### Törzsadatok

Cikkszám	6061109
1. megnevezés	kábeltálca SKS
2. megnevezés	perforált
Gyártó	OBO
Méret	110x100x3000
Anyag	acél
Felület	szalaghorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN 10346
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	3 méter
Súly	386 kg
súly-mértékegység	kg/100 m


# Muszaki adatlap

Kábeltálca, SKS 110 FS


Cikkszám: 6061109



## Méretetek

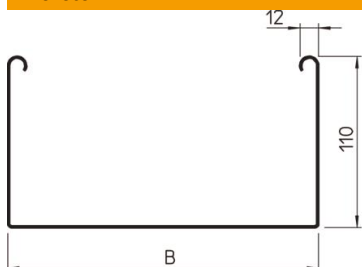

Méret	110 x 100
hossz	3 000 mm
hossz	10 ft
szélesség	100 mm
szélesség	4 in
Magasság	110 mm
Magasság	4 in
lemezvastagság	0,06 in
lemezvastagság	1,5 mm
Maß W	100 mm

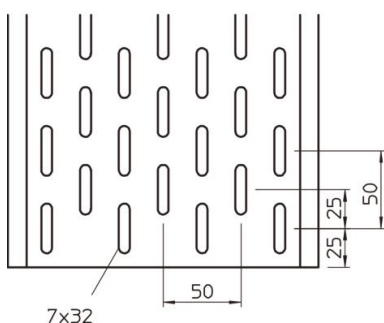


## Műszaki adatok

Összekötők kivitele	összekötő nélkül
Szerelőrendszerek rögzítési módja	Padló Mennyezet Fali-
Bejárható	nem
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Felső résszel	nem
Szerelési perforálás a padlóban	igen
NATO lyukkép	nem
Hasznos keresztmetszet	108 cm <sup>2</sup>
Hasznos keresztmetszet	10800 mm <sup>2</sup>
Rozsdamentes acél, maratott	nem
Oldalperforálás	igen
Nagyfeszítávú kivitel	nem
Terheléstezt típusa az IEC 61537 szerint	II. típus
Az összekötő fajtája, kábeltartó-rendszer	csavarozott

#### Terhelések

Alkalmazható támaszközök min.	1,5 m
Alkalmazható támaszközök max.	4 m
Támaszköz 1,5 m	3 kN/m
Támaszköz 2,0 m	2,4 kN/m
Támaszköz 2,5 m	1,76 kN/m
Támaszköz 3,0 m	1,2 kN/m
Támaszköz 3,5 m	0,84 kN/m
Támaszköz 4,0 m	0,8 kN/m

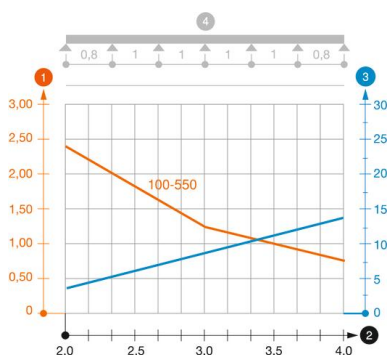

#### SKS 110 típusú kábeltálca terhelési diagramja

- 1 Megengedett kábeltálca-/kábellétra-terhelés kN/m-ben a szerelő súlya nélkül
  - 2 Támaszköz m-ben
  - 3 A pofalemez behajlása mm-ben, a megengedett (max.) kN/m terhelés esetén.
  - 4 Vizsgálati eljárás terhelési vázlatja
- Terhelési görbe mm-ben megadott kábeltálca/kábellétra-szélességgel
- Pofabehajlási görbe a támaszköztől függően