

# Muszaki adatlap

## Merítetten tűzihorganyzott acélcső, menettel

Cikkszám: 2046537



Elektromos védőcső az MSZ EN 61386-1 szerint az MSZ EN 60423 szerinti menetes végekkel akábelek és vezetékek mechanikai védelme érdekében. Sorjamentes belső fallal. Csövenként már fel van csavarozva egy összekötő karmanlyú.



**St** acél

**FT** merítetten tűzihorganyzott

### Törzsadatok

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Cikkszám                 | 2046537                    |
| Típus                    | SM40W FT                   |
| 1. megnevezés            | Acél páncélcső             |
| 2. megnevezés            | menetes véggel             |
| Gyártó                   | OBO                        |
| Méret                    | M40, 3000mm                |
| Anyag                    | acél                       |
| Felület                  | merítetten tűzihorganyzott |
| Felületi szabvány        | DIN EN ISO 1461            |
| Legkisebb eladási egység | 15                         |
| mennyiségegység          | méter                      |
| Súly                     | 164 kg                     |
| súly-mértékegység        | kg/100 m                   |


# Muszaki adatlap

Merítetten tűzihorganyzott acélcső, menettel

Cikkszám: 2046537



## Méretetek

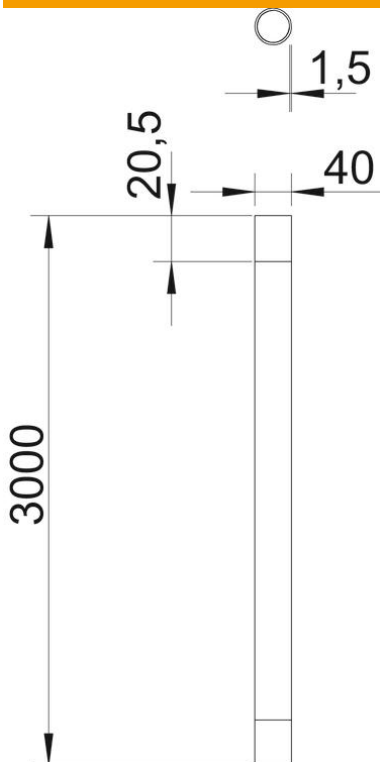

|              |          |
|--------------|----------|
| hossz        | 3 000 mm |
| D méret      | 40 mm    |
| L méret      | 3 000 mm |
| l méret l    | 20,5 mm  |
| m méret (mm) | M40      |
| t méret      | 1,5 mm   |

## Műszaki adatok

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Vakolaton kívüli                       | igen                         |
| A csövek kivétele                      | merev, menettel              |
| Betonba szerelés                       | igen                         |
| Hajlíthatóság                          | merev                        |
| Nyomószilárdság                        | nagyon nehéz (4000 N)        |
| Használati hőmérséklet max.            | + 400 °C                     |
| Használati hőmérséklet min.            | - 45 °C                      |
| Menet                                  | M40x1,5                      |
| Szerelés üreges falba                  | igen                         |
| Szerelés fára                          | igen                         |
| Telepítés talajban                     | igen                         |
| Kültéri szerelés                       | igen                         |
| Osztályozási kód                       | 55571                        |
| Gép- és berendezés-telepítés           | igen                         |
| Karmantyúval                           | igen                         |
| Szálhúzott felület                     | nem                          |
| Polírozott felület                     | nem                          |
| Útőszilárdság                          | nagyon nehéz (6,8 kg/300 mm) |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max. | 400 °C                       |

# Műszaki adatlap

Merítetten tűzihorganyzott acélcső, menettel

Cikkszám: 2046537



## Műszaki adatok

|  |        |
|--|--------|
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.         | -45 °C |
| Padló alatti szerelés (bitumen, forró aszfalt) | igen   |
| Padló alatti szerelés (esztrich)               | igen   |
| .  | igen   |