

Muszaki adatlap

Csatlakozóaljzat földelőcsappal 33°, hármás

Cikkszám: 6120262



hármás, 33°-os földelőcsapos csatlakozóaljzat, fokozott érintésvédelemmel, nyomórugós csatlakozókapcsokkal, 2P+F, 16 A, 250 V~, IEC 60884-1 szerinti összekötő kapcsokkal.

Rapid 45 csatornába, szerelvényezhető csatornába, energiaszlopokba, padlócsatornába és Deskbox-okba történő installáláshoz.



PC polikarbonát

Törzsadatok

Cikkszám	6120262
Típus	STD-F3 RW3
1. megnevezés	Csatlakozóaljzat 33o, 3-as
2. megnevezés	földelőcsappal
Gyártó	OBO
Méret	250V, 10/16A
Szín	hófehér; RAL 9010
Anyag	Polikarbonát
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	10,5 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab

Muszaki adatlap

Csatlakozóaljzat földelőcsappal 33°, hármás


Cikkszám: 6120262



Méretetek



szélesség	135 mm
Magasság	45 mm

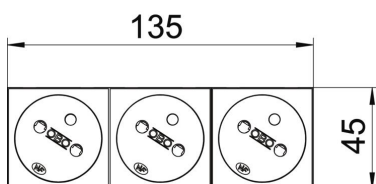

Műszaki adatok

takarólemez	központi lemez
zárható	nem
Csatlakozás módja	rugós csatlakozókapocs
Egységek darabszáma	3
Modulok száma (moduláris felépítéssel)	3
kapcsolható csatlakozóaljzatok száma	0
Pólusszám	2
Impresszum/jelölés	felirat nélkül
Kivitel	hármás, 33°-os
Felületkivitel	matt
Kivitel	Védőcsap
kiadási mechanizmus	nem
Rögzítési mód	reteszelve
Felirati mező	nem
Üzemi hőmérséklet max.	40 °C
Üzemi hőmérséklet min.	-5 °C
fokozott érintésvédelem	igen
hibaáram védelem	nem
nehéz körülményekhez (a VDE szerint)	nem
Halogénmentes	igen
Szigetelt telepítés	nem
csapófedél	nem
Kódolás	nem
jelzőlámpa	nem
ki-/bekapcsolóval	nem
biztosítókkal	nem
funkcionális világítással	nem
orientációs világítással	nem
Szerelési mód	Szerelvénybeépítő-csatorna
Névleges feszültség	250 V
Névleges áramerősség	16 A
Védettség	egyéb
speciális áramellátás	speciális tápellátás nélkül

Muszaki adatlap

Csatlakozóaljzat földelőcsappal 33°, hármas

Cikkszám: 6120262



Műszaki adatok

csatlakozóaljzatok kivitele	NF
csatlakozóaljzatok iránya	33°
Mélység	39 mm
Transparent	nem
csavart központi betéttel	igen
Zulassungen	VDE
Túlfeszültség-védelem	nem