

Muszaki adatlap

Leágazódoboz, T 100, lépcsős kábelbevezetővel, lángálló

Cikkszám: 2007347



Leágazódoboz a kábel és vezetékek csatlakoztatásához beltéri és védett kültéri területeken. Téglalap alakú, dugaszolható tömítésekkel az oldalán és kitorheto nyilasokkal az alján. Alkalmos falis és mennyezeti, valamint szerelőlemezre történő szereléshez. Lehetőség a belső rögzítésre és összeszerelésre. Fedél gyorszárral, plombálható. Halogénmentes anyagokból készült. Lángálló kivitel speciális polipropilénből.

Leágazódoboz a DIN EN 60670 szerint. A DIN EN 60695-2-11 szerint lángálló, vizsgálati hőmérséklet 960 °C. Ütésállóság IK07 a DIN EN 50102 szerint.



PP polipropilén

Törzsadatok

Cikkszám	2007347
1. megnevezés	kábel-leágazódoboz
2. megnevezés	bevezetőnyílásokkal
Gyártó	OBO
Méret	150x116x67
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	Polipropilén
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	1 Darab
Súly	16,27 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


Muszaki adatlap

Leágazódoboz, T 100, lépcsős kábelbevezetővel, lángálló



Cikkszám: 2007347

Méretetek

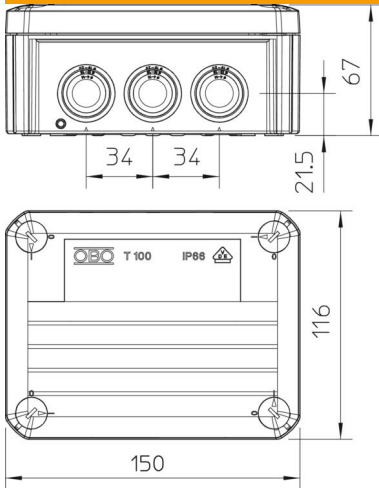

hossz	150 mm
szélesség	116 mm
Magasság	67 mm

Műszaki adatok

Sorolható	igen
Bevezető nyílások száma	10
Bevezetés típusa_	Csőbevezető idom
Bevezetés fajtája	Kábel
A készülékház-átvezetés fajtája	Lépcsős membrán, méretre vágható
Ui névleges szigetelési feszültség a szerelvényezésnél	500 V
Fedél	nem átlátszó
Fedélrögzítés	csavarozott
Bevezetőnyílás hátulról	igen
kitörhető cső-bevezetőnyílással rendelkezik.	10 x M25
Robbanásbiztos kivitel	nem
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 960 °C
Alak	derékszögű
Tűzálló kábelrendszerek –	nélkül
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónákhoz	nélkül
Halogénmentes	igen
Névleges belső méret	136x102x57 mm
Árnyékolással	nem
Fedéllel	igen
Szerelési mód	Falra/mennyezetre szerelés
Névleges keresztmetszet min.	10 mm ²
Névleges feszültség	500 V
Plombálható	igen
Védettség	IP66
Schutzgrad IK-Code	IK07
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	60 °C

Műszaki adatlap

Leágazódoboz, T 100, lépcsős kábelbevezetővel, lángálló

Cikkszám: 2007347



Műszaki adatok

Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-5 °C
Időjárásálló	nem