

Muszaki adatlap

Leágazódoboz T 100, zárt

Cikkszám: 2007255



Leágazódoboz a kábelek és vezetékek csatlakoztatásához beltéri és védett kültéri területeken. Téglalap alakú, bevezetések nélkül, merev oldalfallal. Alkalmos fal- és mennyezeti, valamint szerelőlemezre történő szereléshez. Lehetőség belső és sarokpontokon keresztül történő rögzítésre egyaránt. Fedél gyorszárral, plombálható. Halogénmentes és UV-álló anyagokból készült. Leágazódoboz a DIN EN 60670 szerint. A DIN EN 60695-2-11 szerint lángálló, vizsgálati hőmérséklet 650 °C. Ütésállóság IK07 a DIN EN 50102 szerint.



PP polipropilén

Törzsadatok

Cikkszám	2007255
Típus	T 100 OE
1. megnevezés	kábel-leágazódoboz
2. megnevezés	without insertion opening
Gyártó	OBO
Méret	150x116x67
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	Polipropilén
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	16,2 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,6818 kg COe / 1 Darab

Muszaki adatlap

Leágázódoboz T 100, zárt


Cikkszám: 2007255



Méretetek



hossz	150 mm
szélesség	116 mm
Magasság	67 mm

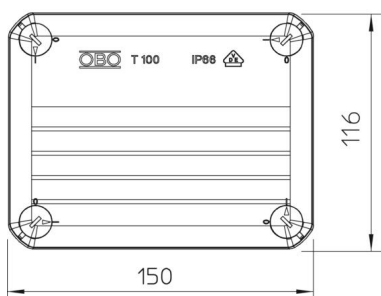

Műszaki adatok

Sorolható	igen
Bevezetés típusa	nincs
Bevezetés fajtája	Kábel
A készülékház-átvezetés fajtája	nélkül
Ui névleges szigetelési feszültség a szerelvényezésnél	500 V nélkül
Fedél	nem átlátszó
Fedélrögzítés	csavarozott
Bevezetőnyílás hátulról	igen
kitörhető cső-bevezetőnyílással rendelkeznek.	nincs
Robbanásbiztos kivitel	nem
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 750 °C
Alak	derékszögű
Tűzálló kábelrendszerek –	nélkül
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónákhoz	nélkül
Halogénmentes	igen
Névleges belső méret	136x102x57 mm
Árnyékolással	nem
Fedéllel	igen
Szerelési mód	Falra/mennyezetre szerelés
Névleges keresztmetszet min.	10 mm ²
Névleges feszültség	500 V
Plombálható	igen
Védettség	IP66
Schutzgrad IK-Code	IK07
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	60 °C

Műszaki adatlap

Leágazódoboz T 100, zárt

Cikkszám: 2007255



Műszaki adatok

Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-5 °C
Időjárásálló	nem