

# Muszaki adatlap

Leágazódoboz T100, Wieland-csatlakozóval, 1w3p+2s3p

Cikkszám: 2007817



Leágazódoboz 1w3p+1s3p Wieland-csatlakozóval, a kábelek és vezetékek csatlakoztatásához beltéren és védett kültéri területeken. Téglalap alakú, kitörhető nyílásokkal az oldalán és az alján. Alkalmas fali és mennyezeti, valamint szerelőlemezre történő szereléshez. Lehetőség belső és sarokpontokon keresztül történő rögzítésre egyaránt. Fedél gyorszárral, plombálható. Halogénmentes és UV-álló anyagokból készült.

Leágazódoboz a DIN EN 60670 szerint. A DIN EN 60695-2-11 szerint lángálló, vizsgálati hőmérséklet 650 °C.  
névleges belső méret: 136x102x57 mm



**PP** polipropilén

## Törzsadatok

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Cikkszám                            | 2007817                         |
| Típus                               | T 100 WB 1W3 2S3                |
| 1. megnevezés                       | Leágazódoboz                    |
| 2. megnevezés                       | Wieland csatlakozóval 2 fekete- |
| Gyártó                              | OBO                             |
| Méret                               | 150x116x67                      |
| Szín                                | világosszürke; RAL 7035         |
| Anyag                               | Polipropilén                    |
| Legkisebb eladási egység            | 1                               |
| mennyiségegység                     | Darab                           |
| Súly                                | 23,6 kg                         |
| súly-mértékegység                   | kg/100 darab                    |
| CO-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 0,6256 kg COe / 1 Darab         |


# Muszaki adatlap

Leágazódoboz T100, Wieland-csatlakozóval, 1w3p+2s3p




Cikkszám: 2007817

## Méreték

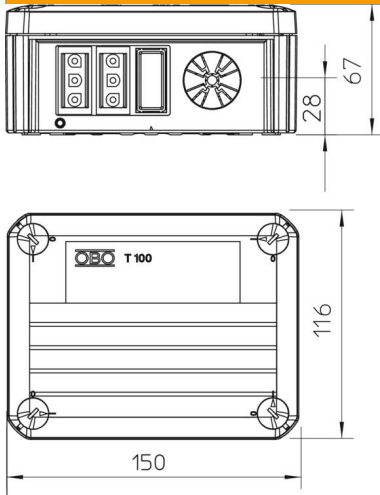

|           |        |
|-----------|--------|
| hossz     | 150 mm |
| szélesség | 116 mm |
| Magasság  | 67 mm  |

## Műszaki adatok



|  |  |
|--|--|
| Sorolható  | igen   |
| Bevezető nyílások száma                                | 4  |
| Bevezetés típusa                                       | Húzásmentesítő bevezetők a közvetlen átllyukasztáshoz 7-21 mm átmérőjű kábelek számára |
| A készülékház-átvezetés fajtája                        | Elősajtolás  |
| Ui névleges szigetelési feszültség a szerelvényezésnél | 500 V  |
| Fedél  | nem átlátszó   |
| Fedélrögzítés  | csavarozott  |
| Bevezetőnyílás hátulról                                | igen   |
| kitörhető cső-bevezetőnyílással rendelkezik.           | 4  |
| Robbanásbiztos kivitel                                 | nem  |
| lángálló   | VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C                                   |
| Alak   | derékszögű   |
| Tűzálló kábelrendszerek –                              | nélkül   |
| Robbanásveszélyes zónához                              | nélkül   |
| robbanásveszélyes zónához                              | nélkül   |
| Porrobbanásveszélyes zónákhoz                          | nélkül   |
| Halogénmentes  | igen   |
| Névleges belső méret                                   | 136x102x57 mm  |
| Árnyékolással  | nem  |
| Fedéllel   | igen   |
| Névleges keresztmetszet min.                           | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Névleges feszültség                                    | 500 V  |
| Plombálható  | igen   |
| Védettség  | IP20   |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.                 | 60 °C  |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.                 | -5 °C  |
| Időjárásálló   | nem  |