

Muszaki adatlap

Leágazódoboz, T100, WAGO, háromfázisú



Cikkszám: 2007792



Leágazódoboz Wago csatlakozóaljzatokkal, 3 pólus. 2x ro/ws/sw kábelek és vezetékek csatlakoztatásához beltéri és védett kültéri területeken. Alkalmas falí és mennyezeti, valamint szerelőlemezre történő szereléshez. Lehetőség belső és sarokpontokon keresztül történő rögzítésre egyaránt. Fedél gyorszárral, plombálható. Halogénmentes és UV-álló anyagokból készült. Leágazódoboz a DIN EN 60670 szerint. A DIN EN 60695-2-11 szerint lángálló, vizsgálati hőmérséklet 650 °C. névleges belső méret: 136x102x57 mm



PP polipropilén

Törzsadatok

Cikkszám	2007792
Típus	T 100 WWB 2S2R2W
1. megnevezés	leágazódoboz
2. megnevezés	Wago csatlakozóval 6s3p 3x2
Gyártó	OBO
Méret	150x116x67
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	Polipropilén
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	29,4 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,6256 kg COe / 1 Darab


Műszaki adatlap

Leágazódoboz, T100, WAGO, háromfázisú




Cikkszám: 2007792

Méretetek

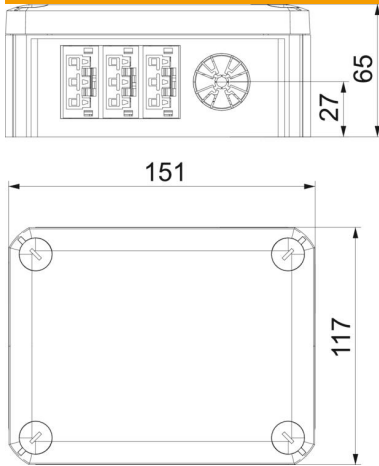

hossz	150 mm
szélesség	116 mm
Magasság	67 mm

Műszaki adatok



Bevezető nyílások száma	4
Bevezetés típusa	Húzásmentesítő bevezetők a közvetlen átllyukasztáshoz 7-21 mm átmérőjű kábelek számára
Ui névleges szigetelési feszültség a szerelvényezésnél	500 V egyéb
Fedél	nem átlátszó
Fedélrögzítés	csavarozott
kitörhető cső-bevezetőnyílással rendelkeznek.	4
Robbanásbiztos kivitel	nem
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C
Alak	derékszögű
Tűzálló kábelrendszerek –	nélkül
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónákhoz	nélkül
Névleges belső méret	136x102x57 mm
Árnyékolással	nem
Fedéllel	igen
Névleges keresztmetszet min.	2,5 mm ²
Névleges feszültség	500 V
Plombálható	igen
Védettség	IP20
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	60 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-5 °C
Időjárásálló	nem