

Muszaki adatlap

Aquasit hideg kiöntőmassza T40-es leágazódobozzal

Cikkszám: 2363012



Kabelabzweigkasten-Set mit Klemmleiste zum Verbinden von Kabeln und Leitungen im Innenbereich und geschützten Außenbereichen. Inklusive Aquasit Kaltvergussmasse, Schutzart IP 68. Quadratische Form mit Einsteckdichtungen an den Seiten und Ausschlageinführungen im Boden. Geeignet für die Wand-/ Deckenmontage und die Montage auf Montageblechen. Mit der Möglichkeit zur Innenbefestigung. Mit festsitzendem Klemmdeckel. Hergestellt aus halogenfreien Materialien.

Kabelabzweigkasten gemäß DIN EN 60670. Flammwidrig nach DIN EN 60695-2-11, Prüftemperatur 650°C. Schlagfestigkeit IK07 gemäß DIN EN 50102. Névleges belső méret: 77 x 77 x 46 mm



PP polipropilén

Törzsadatok

Cikkszám	2363012
Típus	T 40 KVM
1. megnevezés	leágazó doboz szett
2. megnevezés	KVM kiöntőmasszával
Gyártó	OBO
Méret	90x90x52
Anyag	Polipropilén
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	1 Darab
Súly	48,7 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


Muszaki adatlap

Aquasit hideg kiöntőmassza T40-es leágazódobozzal



Cikkszám: 2363012

Méretetek

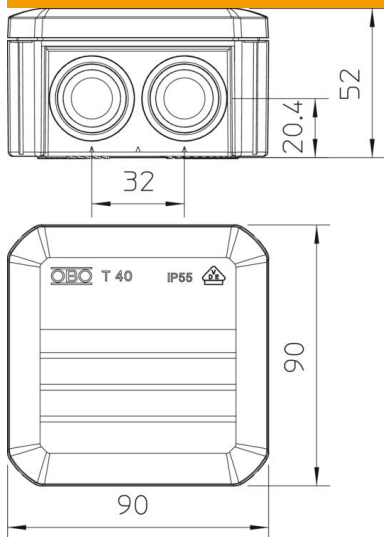

hossz	90 mm
szélesség	90 mm
Magasság	52 mm

Műszaki adatok

Sorolható	igen
Bevezető nyílások száma	7
Bevezetés típusa_	Csőbevezető idom
Bevezetés fajtája	Kábel
A készülékház-átvezetés fajtája	Lépcsős membrán, méretre vágható
Ui névleges szigetelési feszültség a szerelvényezésnél	500 V
Fedél	nem átlátszó
Fedélrögzítés	rápatintható
Bevezetőnyílás hátulról	igen
kitörhető cső-bevezetőnyílással rendelkezik.	7 x M25
Robbanásbiztos kivitel	nem
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C
Alak	Négyzetes
Tűzálló kábelrendszerek –	nélkül
Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónákhoz	nélkül
Úvegszállal erősített	nem
Halogénmentes	igen
Névleges belső méret	77 x 77 x 46 mm
Árnyékolással	nem
Fedéllel	igen
Szerelési mód	Falra/mennyezetre szerelés
Névleges keresztmetszet min.	4 mm ²
Névleges feszültség	500 V
Plombálható	nem
Védettség	IP56
Schutzgrad IK-Code	IK07

Műszaki adatlap

Aquasit hideg kiöntőmassza T40-es leágazódobozzal

Cikkszám: 2363012



Műszaki adatok

Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	60 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-5 °C
Időjárásálló	nem