

Muszaki adatlap

Leágazódoboz T 40, kikönyvitéssel, sorkapocsléccel

Cikkszám: 2007904



Leágazódoboz a kábelek és vezetékek csatlakoztatásához beltéri és védett kültéri területeken. Négyzetes forma kikönyvitéssel az oldalán és az alján. Alkalmos fal- és mennyezeti, valamint szerelőlemezre történő szereléshez. Lehetőség belső és sarokpontokon keresztül történő rögzítésre egyaránt. Erős rögzítőfedéllel. Halogénmentes és UV-álló anyagokból készült. Leágazódoboz a DIN EN 60670 szerint. A DIN EN 60695-2-11 szerint lángálló, vizsgálati hőmérséklet 650 °C. Ütésállóság IK07 a DIN EN 50102 szerint.

névleges belső méret: 77x77x46 mm



PP polipropilén

Törzsadatok

Cikkszám	2007904
Típus	T 40 M20 KL
1. megnevezés	Leágazódoboz
2. megnevezés	M20 bevezetés + sorkapocsléc
Gyártó	OBO
Méret	90x90x52
Szín	világosszürke; RAL 7035
Anyag	Polipropilén
Legkisebb eladási egység	5
mennyiségegység	Darab
Súly	8,2 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,2692 kg COe / 1 Darab


Muszaki adatlap

Leágázódoboz T 40, kikönnyítéssel, sorkapocsléccel



Cikkszám: 2007904

Méretetek

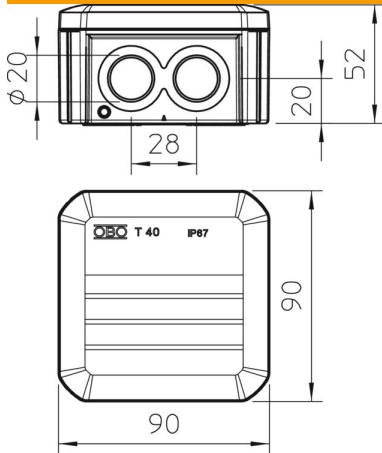

hossz	90 mm
szélesség	90 mm
Magasság	52 mm

Műszaki adatok

Sorolható	igen
Bevezető nyílások száma	7
A kapcsok darabszáma	5
Bevezetés típusa	Dugaszolható tömítés
Bevezetés fajtája	Tömszelence
A készülékház-átvezetés fajtája	Elősajtolás
Ui névleges szigetelési feszültség a szerelvényezésnél	500 V nélkül
Fedél	nem átlátszó
Fedélrögzítés	rápattintható
Bevezetőnyílás hátulról kitörhető cső-bevezetőnyílással rendelkeznek.	igen 7 x Ø20
Robbanásbiztos kivitel	nem
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C
Alak	Négyzetes
Tűzálló kábelrendszerek – Robbanásveszélyes zónához	nélkül
robbanásveszélyes zónához	nélkül
Porrobbanásveszélyes zónákhoz	nélkül
Üvegszállal erősített	nem
Halogénmentes	igen
Névleges belső méret	77x77x46 mm
Árnyékolással	nem
Fedéllel	igen
Szerelési mód	Falra/mennyezetre szerelés
Névleges keresztmetszet min.	4 mm ²
Névleges feszültség	500 V
Plombálható	igen
Védettség	IP67
Schutzgrad IK-Code	IK07
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	60 °C

Műszaki adatlap

Leágazódoboz T 40, kikönnyítéssel, sorkapocsléccel

Cikkszám: 2007904



Műszaki adatok

Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-5 °C
Időjárásálló	nem