

Muszaki adatlap

Leágazódoboz T 60, lépcsős kábelbevezetővel, magasított fedéllel

Cikkszám: 2007710



Leágazódoboz a kábelek és vezetékek csatlakoztatásához beltéri és védett kültéri területeken. Négyzetes forma, membrán kábelbevezetővel az oldalsó részekben és kitörhető nyílásokkal az alján. Alkalmas fali és mennyezeti, valamint szerelőlemezre történő szereléshez. Lehetőség belső és sarokpontokon keresztül történő rögzítésre egyaránt. Magasított fedél, gyorszárral, plombálható. Halogénmentes és UV-álló anyagokból készült. Kalapsínnel együtt.

Leágazódoboz a DIN EN 60670 szerint. A DIN EN 60695-2-11 szerint lángálló, vizsgálati hőmérséklet 650 °C. Ütésállóság IK07 a DIN EN 50102 szerint. névleges belső méret: 100x100x65 mm



PP/PC Polypropylen / Polycarbonat

Törzsadatok

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Cikkszám | 2007710 |
| Típus | T 60 HD LGR |
| 1. megnevezés | Leágazódoboz |
| 2. megnevezés | magasított fedéllel |
| Gyártó | OBO |
| Méret | 114x114x76 |
| Szín | világosszürke; RAL 7035 |
| Anyag | polipropilén / polikarbonát |
| Legkisebb eladási egység | 1 |
| mennyiségegység | Darab |
| Súly | 17,18 kg |
| súly-mértékegység | kg/100 darab |
| CO-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 0,8403 kg COe / 1 Darab |


Muszaki adatlap

Leágázódoboz T 60, lépcsős kábelbevezetővel, magasított fedéllel

Cikkszám: 2007710



Méretetek

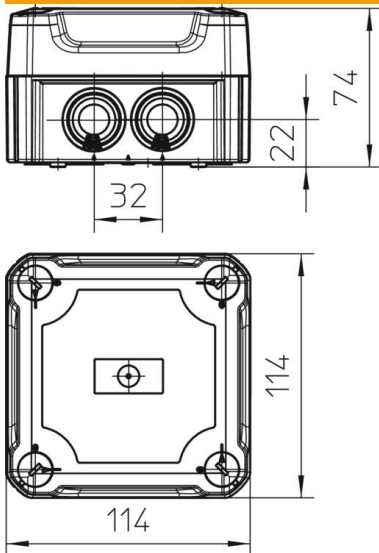

| | |
|-----------|--------|
| hossz | 114 mm |
| szélesség | 114 mm |
| Magasság | 74 mm |

Műszaki adatok

| | |
|--|---|
| Sorolható | igen |
| Bevezető nyílások száma | 7 |
| Bevezetés típusa | Csőbevezető idom |
| Bevezetés fajtája | Kábel |
| A készülékház-átvezetés fajtája | egyéb |
| Ui névleges szigetelési feszültség a szerelvényezésnél | 500 V nélkül |
| Fedél | nem átlátszó |
| Fedélrögzítés | csavarozott |
| Bevezetőnyílás hátulról kitörhető cső-bevezetőnyílással rendelkezik. | igen 7xM25 |
| Robbanásbiztos kivitel lángálló | nem VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C |
| Alak | Négyzetes |
| Tűzálló kábelrendszerek – robbanásveszélyes zónához | nélkül |
| robbanásveszélyes zónához | nélkül |
| Porrobbanásveszélyes zónákhoz | nélkül |
| Halogénmentes | igen |
| Névleges belső méret | 100x100x65 mm |
| Árnyékolással | nem |
| Fedéllel | igen |
| Szerelési mód | Falra/mennyezetre szerelés |
| Névleges feszültség | 500 V |
| Plombálható | igen |
| Védettség | IP66 |
| Schutzgrad IK-Code | IK07 |

Műszaki adatlap

Leágázódoboz T 60, lépcsős kábelbevezetővel, magasított fedéllel

Cikkszám: 2007710



Műszaki adatok

| | |
|--|-------|
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max. | 60 °C |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min. | -5 °C |
| Időjárásálló | nem |