

# Muszaki adatlap

## Leágázódoboz T 60, bevezető nyílásokkal

Cikkszám: 2007638



Leágázódoboz a kábelek és vezetékek csatlakoztatásához beltéri és védett kültéri területeken. Négyzetes forma, membrán kábelbevezetőkkal az oldalsó részekben és kitörhető nyílásokkal az alján. Alkalmas fali és mennyezeti, valamint szerelőlemezre történő szereléshez. Lehetőség belső és sarokpontokon keresztül történő rögzítésre egyaránt. Fedél gyorszárral, plombálható. Halogénmentes és UV-álló anyagokból készült.

Leágázódoboz a DIN EN 60670 szerint. A DIN EN 60695-2-11 szerint lángálló, vizsgálati hőmérséklet 650 °C. Ütésállóság IK07 a DIN EN 50102 szerint.



PP polipropilén

### Törzsadatok

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Cikkszám                            | 2007638                        |
| Típus                               | T 60 RO-LGR                    |
| 1. megnevezés                       | kábel-leágázódoboz             |
| 2. megnevezés                       | bevezetésekkel, piros fedéllel |
| Gyártó                              | OBO                            |
| Méret                               | 114x114x57                     |
| Szín                                | szürke / piros                 |
| Anyag                               | Polipropilén                   |
| Legkisebb eladási egység            | 5                              |
| menyiségegység                      | Darab                          |
| Súly                                | 12,3 kg                        |
| súly-mértékegység                   | kg/100 darab                   |
| CO-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig | 0,5143 kg COe / 1 Darab        |


# Muszaki adatlap

## Leágázódoboz T 60, bevezető nyílásokkal


Cikkszám: 2007638



### Méretetek

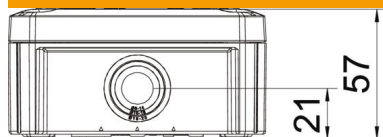

|           |        |
|-----------|--------|
| hossz     | 114 mm |
| szélesség | 114 mm |
| Magasság  | 57 mm  |



### Műszaki adatok

|                                               |                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Sorolható                                     | igen                                                 |
| Bevezető nyílások száma                       | 7                                                    |
| Bevezetés típusa                              | Csőbevezető idom                                     |
| Bevezetés fajtája                             | Kábel                                                |
| A készülékház-átvezetés fajtája               | Lépcsős membrán, méretre vágható                     |
| Ui névleges szigetelési feszültség            | 500 V                                                |
| a szerelvényezésnél                           | nélkül                                               |
| Fedél                                         | nem átlátszó                                         |
| Fedélrögzítés                                 | csavarozott                                          |
| Bevezetőnyílás hátulról                       | igen                                                 |
| kitörhető cső-bevezetőnyílással rendelkeznek. | 7 x M25                                              |
| Robbanásbiztos kivitel                        | nem                                                  |
| lángálló                                      | VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C |
| Alak                                          | Négyszetes                                           |
| Tűzálló kábelrendszerek –                     | nélkül                                               |
| Robbanásveszélyes zónához                     | nélkül                                               |
| robbanásveszélyes zónához                     | nélkül                                               |
| Porrobbanásveszélyes zónához                  | nélkül                                               |
| Üvegszállal erősített                         | nem                                                  |
| Halogénmentes                                 | igen                                                 |
| Névleges belső méret                          | 100x100x48 mm                                        |
| Árnyékolással                                 | nem                                                  |
| Fedéllel                                      | igen                                                 |
| Szerelési mód                                 | Falra/mennyezetre szerelés                           |
| Névleges keresztmetszet min.                  | 6 mm <sup>2</sup>                                    |
| Névleges feszültség                           | 500 V                                                |
| Plombálható                                   | igen                                                 |
| Védettség                                     | IP66                                                 |
| Schutzgrad IK-Code                            | IK07                                                 |

# Muszaki adatlap

Leágázódoboz T 60, bevezető nyílásokkal

Cikkszám: 2007638



## Műszaki adatok

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max. | 60 °C |
| Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min. | -5 °C |
| Időjárásálló                           | nem   |