

# Muszaki adatlap

## Teljes körű megoldás GES4 szerelvénybeépítő egységhez



Cikkszám: 7427412



Négyzetes beépítő egység hat Modul 45 készülékhez, száraz ápolású üreges padlóhoz és esztrich padlóhoz, beltéren. Beépíthető házból, GES4-2 szerelvénybeépítő egységből, két UT univerzális tartóból és egy hármas 33°-os földelt csatlakozóaljzattól áll, fehér színben. A beépíthető ház oldalán előre kikönnyített bevezető nyílások helyezkednek el, M25 védőcsövekhez, esztrichhez állítható. Szállításkor a beépíthető házat vakfedéllel zárták. A szerelvénybeépítő egység az esztrich munkálatok után a kapott szerelési nyílásba illeszthető. A csapófedélben 3, 5, 8 vagy 10 mm mélységű hely található a padlóburkolatnak

A minimális beépítési mélység 72 mm, a szintezési tartomány + 30 mm.



PA poliamid

### Törzsadatok

Cikkszám	7427412
Típus	UDHOME GES4 9011
1. megnevezés	Szerelvénybeépítő egység
2. megnevezés	szerelvénybetéttel komplett
Gyártó	OBO
Méret	222x222x73mm
Szín	grafitszürke; RAL 9011
Anyag	Poliamid
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	281 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


# Műszaki adatlap

Teljes körű megoldás GES4 szerelvénybeépítő egységhez


Cikkszám: 7427412



## Méretetek

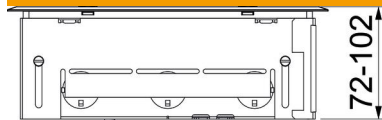

hossz	205 mm
szélesség	205 mm

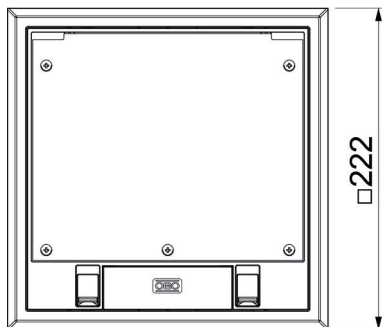

## Műszaki adatok

kábelkivezetős kivitel	Nyitható kábelkivezető
Esztrichmagasság max.	100 mm
Esztrichmagasság min.	80 mm
IP védettség nyitott állapotban	IP20
IP védettség zárt állapotban	IP40
Schutzgrad IK-Code	IK08
Nyitó mechanizmus	Nyitó szerkezet
A padlóburkolat vastagsága	5 mm