

# Muszaki adatlap

## Vakolat alatti elektronikai doboz 46, szögletes, oldalsó kapocstérrel

Cikkszám: 2003725



Vakolat alatti elektronikai doboz, oldalsó kapocstérrel, szögletes alakú, a falazatba való beépítéshez legalább 50 mm mélység szükséges.

- Összekötő elem bajonettzárral, amely mindkét oldalon összekapcsolható
  - 10 kombinált csőbevezetés, Ø 20 - 25 mm
  - 2 bevezetés az alján, Ø 20 mm
  - 4 bevezetés lapos vezetékhez
  - 4 x 3-as csavardóm
- DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 és DIN 49073-1 szerint vizsgálva.



**PP** polipropilén

### Törzsadatok

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Cikkszám                          | 2003725               |
| Típus                             | UE 46                 |
| 1. megnevezés                     | szerelvény-/kötődoboz |
| 2. megnevezés                     | vakolat alatti        |
| Szállítható a megadott időponttól | 01.10.2021            |
| Gyártó                            | OBO                   |
| Méret                             | Ø60xH50x114           |
| Szín                              | fekete                |
| Anyag                             | Polipropilén          |
| Legkisebb eladási egység          | 10                    |
| menyiségegység                    | Darab                 |
| Súly                              | 4,3 kg                |
| súly-mértékegység                 | kg/100 darab          |


# Muszaki adatlap

Vakolat alatti elektronikai doboz 46, szögletes, oldalsó  
kapocstérrel

Cikkszám: 2003725



## Méretetek

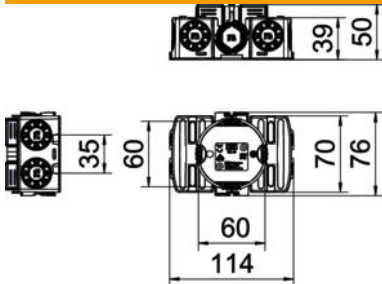

|           |        |
|-----------|--------|
| hossz     | 114 mm |
| szélesség | 76 mm  |
| Magasság  | 50 mm  |

## Műszaki adatok

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Bevezető nyílások száma              | 16   |
| Bevezetés típusa_                    | NYM-J vezetékek, adatkábelek és gégecsövek             |
| A készülékház-átvezetés fajtája      | Kitörhető nyílás                                       |
| Kivitel                              | Egyedi   |
| Építési forma                        | Elektronikai doboz                                     |
| A készülékek rögzítése               | Csavarozni   |
| Fedél                                | nélkül   |
| Fedélrögzítés                        | Csavarozni   |
| Bevezetőnyílás hátulról              | igen   |
| lángálló                             | VDE 0471/IEC 60695-2-11, vizsgálati hőmérséklet: 650°C |
| Alak                                 | derékszögű   |
| csőátmérőhöz                         | 20/25 mm   |
| Szerelvényrögzítő csavarok távolsága | 60 mm  |
| Halogénmentes                        | igen   |
| Kombinált bevezetések Ø 20 / 25 mm   | 10   |
| szegezhető rögzítőfüllel             | nem  |
| Csavarral                            | igen   |
| Névleges keresztmetszet max.         | 2,5 mm <sup>2</sup>                                    |
| Névleges keresztmetszet min.         | 1,5 mm <sup>2</sup>                                    |
| Csőbevezetők Ø 20 mm                 | 2  |
| Útésálló                             | igen   |
| Védettség                            | IP30   |
| Légmentesen záródó                   | nem  |
| Méretezési feszültség                | 400 V  |