

# Muszaki adatlap

## Vakolat alatti szerelvénydoboz 46, szerelvényrögzítő csavarral

Cikkszám: 2003701



Vakolat alatti szerelvénydoboz, a falzatba való beépítéshez legalább 46 mm mélység szükséges.

- 4 x 3-as csavardóm
  - 2 előszerelt szerelvényrögzítő csavarral
  - Összekötő elem bajonettzárral, amely mindkét oldalon összekapcsolható
  - 6 kombinált csöbevezetés, Ø 20 - 25 mm
  - 1 bevezetés az alján, Ø 20 mm
- DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 és DIN 49073-1 szerint vizsgálva.



**PP** polipropilén

### Törzsadatok

Cikkszám	2003701
Típus	UG 46-GS
1. megnevezés	szerelvénydoboz csavarral
2. megnevezés	vakolat alatti
Szállítható a megadott időponttól	01.10.2021
Gyártó	OBO
Méret	Ø60mm, H46mm
Szín	fekete
Anyag	Polipropilén
Legkisebb eladási egység	25
menyiségegység	Darab
Súly	2,05 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


# Műszaki adatlap

Vakolat alatti szerelvénydoboz 46, szerelvényrögzítő csavarral

Cikkszám: 2003701



## Méretetek

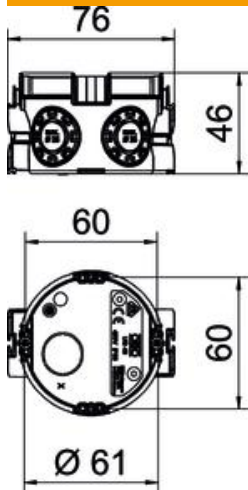

Magasság 46 mm

## Műszaki adatok

Bevezető nyílások száma	7
Bevezetés típusa	NYM-J vezetékek, adatkábelek és gégecsövek
A készülékház-átvezetés fajtája	Kitörhető nyílás
Kivitel	Egyedi
Építési forma	Szerelvénydoboz
A készülékek rögzítése	Csavarok és szétterülő karmok
Fedél	nélkül
Fedélrögzítés	Csavarozni
Bevezetőnyílás hátulról	igen
lángálló	VDE 0471/IEC 60695-2-11, vizsgálati hőmérséklet: 650°C
Alak	kerek
csőátmérőhöz	20/25 mm
Halogénmentes	igen
Kombinált bevezetések Ø 20 / 25 mm	6
szegezhető rögzítőfüllel	nem
Csavarral	igen
Névleges keresztmetszet max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Névleges keresztmetszet min.	1,5 mm <sup>2</sup>
Csőbevezetők Ø 20 mm	1
Ütésálló	igen
Védettség	IP30
Légmentesen záródó	nem
Méretezési feszültség	400 V