

# Muszaki adatlap

## US 7 függesztett oszlop FT

Cikkszám: 6339190



70 x 50 mm méretű függesztett oszlop (U-profil) ráhegesztett fejlemezzel. Vízszintes betonfödémekre és acéltartókra történő rögzítéshez. A függesztett oszlop mindkét oldalán, illetve az oszlop végén történő konzolszerelésnél a DSK 61 típusú távtartót minden esetben be kell építeni.



**St** acél

**FT** merítetten tűzihorganyzott

### Törzsadatok

Cikkszám	6339190
Típus	US 7 K 110 FT
1. megnevezés	függesztő oszlop
2. megnevezés	ráhegesztett fejlemezzel
Gyártó	OBO
Méret	70x50x1100
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	550 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


# Muszaki adatlap

## US 7 függesztett oszlop FT

Cikkszám: 6339190



### Méreték

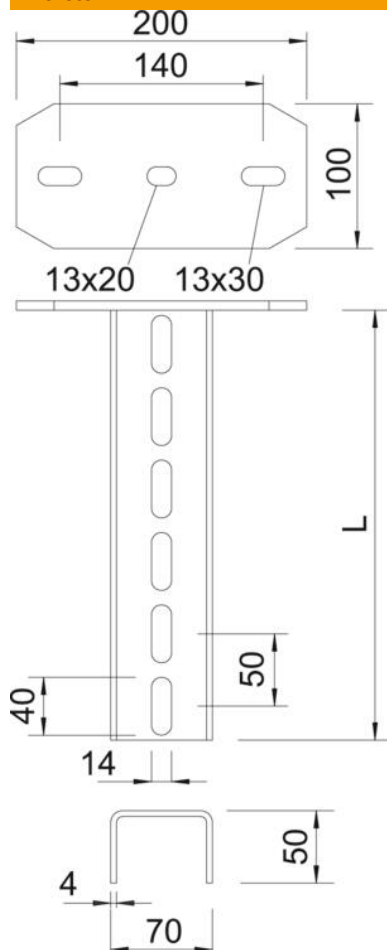

hossz	1 100 mm
szélesség	70 mm
Magasság	50 mm
L méret	1 100 mm

### Műszaki adatok

Kivitel	U-profil
Konzolhossz 200	8,3 kN
Konzolhossz 400	5 kN
Konzolhossz 600	3,5 kN
Tűzálló kábelrendszerek –	igen
Anyagvastagság	4 mm
maximális húzóterhelés	11 kN

### Terhelések



### US 7 K típusú U-oszlop terhelési diagramja

- 1 A függesztett oszlop végének behajlása az adott konzolterhelésnél.
  - 2 Megengedett konzolterhelés kN-ban. A kábeltálca / kábellétrára a szerelő súlyával NEM terhel-
  - 3 Konzolhossz mm-ben
- Terhelési görbe mm-ben megadott oszlophosszakkal

### US 7 K típusú U-oszlophoz való dübel terhelési jellemzői

Egyoldalas terhelés	Maximális terhelhetőség [kN]					
	Konzolszélesség [mm]					
Dübel típus	110	210	310	410	510	610
BZ-U 10-10/90	4,25	3,25	2,5	0,95	2	1,75
BZ 70 M12-15/110	7,25	5,5	4,5	4	3,5	3

Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket + suspended support. The tabular values for double-sided loads take the available axis spacing  $a_i = 10$  cm into account. The stated values are based on uncracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).