

Muszaki adatlap

UTC4 2+2 db védőérintkezős csatlakozóaljzattal, melyből 2 db túlfeszültségvédelemmel ellátott
Cikkszám: 7404678



Az előreszerelt UTC4 univerzális tartó két beszerelt, 33°-os, hófehér és két 33°-os, narancssárga védőérintkezős aljzattal (16 A) rendelkezik. Alkalmas a VL kábelek és az R7, R9 és 9 névleges méretű szerelvénybeépítő egységek csatlakoztatására. A narancssárga védőérintkezős csatlakozóaljzat a 3-as típusú túlfeszültségvédelmi modulon keresztül az MSZ EN 61643-11 szabvány szerint biztosított.



Törzsadatok

| | |
|--|--------------------------------|
| Cikkszám | 7404678 |
| 1. megnevezés | Csatlakozásra kész kehely |
| 2. megnevezés | Wieland csatlakozó rendszerrel |
| Gyártó | OBO |
| Méret | 208x76x45 |
| Legkisebb eladási egység mennyiségegység | 1 Darab |
| Súly | 31,3 kg |
| súly-mértékegység | kg/100 darab |

Műszaki adatlap


UTC4 2+2 db védőérintkezős csatlakozóaljzattal, melyből 2 db túlfeszültségvédelemmel ellátott
Cikkszám: 7404678



Méretetek



| | |
|-----------|--------|
| hossz | 218 mm |
| szélesség | 76 mm |
| Magasság | 60 mm |

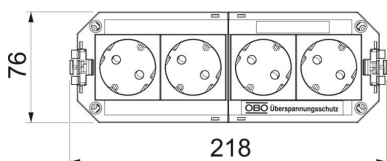

Műszaki adatok

| | |
|--|---|
| Csatlakozások száma | 2 |
| A beépíthető készülékek darabszáma | 4 |
| Kivitel | 2 részes hófehér/2 részes tiszta narancssárga |
| Vezeték hossz | 0 mm |
| Vezeték-keresztmetszet | 2,5 mm ² |
| Vezeték hossza | 0 m |
| csatlakozóaljzat kombináció | 2 részes és 2 részes túlfeszültség-védelemmel |
| Dugaszolórendszer | GST18 |
| Rendszerhez kötött csatlakozó rendszer | igen |
| áramkör | 2 |
| Rendszer hossz | 208 mm |
| Túlfeszültség-védelem | igen |