

Muszaki adatlap

UTC4 W, 2 db védőérintkezős csatlakozóaljzattal, narancs

Cikkszám: 7404613



UTC4 csatlakoztatásra kész komplett egység, 2 db 16 A előszerelt 33°-os védőérintkezős csatlakozóaljzattal és 2 db vakfedéllel rendelkezik, két Modul-45 szerelvény utólagos beépítésére. Alkalmas VL típusú csatlakozó vezetékek és R7 és R9 és 9 névleges méretű szerelvénybeépítő egységek csatlakoztatására.

PVC- köpenyes vezeték csatlakozó dugóval, 3 pólusú, WINSTA® MIDI típus. UTC4 csatlakoztatásra kész komplett egység, 2 db 16 A előszerelt 33°-os védőérintkezős csatlakozóaljzattal és 2 db vakfedéllel rendelkezik, két Modul-45 szerelvény utólagos beépítésére.


PVC- köpenyes vezeték csatlakozó dugóval, 3 pólusú, WINSTA® MIDI típus.

PA poliamid

Törzsadatok

Cikkszám	7404613
1. megnevezés	szerelvény beépítő egys komplett
2. megnevezés	WINSTA csatlakozóval előszerelt
Gyártó	OBO
Méret	208x76x45
Anyag	Poliamid
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	30,7 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab

Méreték

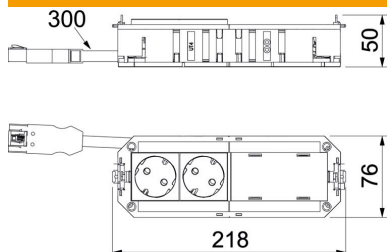

hossz	218 mm
szélesség	76 mm
Magasság	60 mm

Műszaki adatlap

UTC4 W, 2 db védőérintkezős csatlakozóaljzattal, narancs

Cikkszám: 7404613



Műszaki adatok

halogénmentes csatlakozókábel	igen
A beépíthető készülékek darabszáma	4
Kivitel	kettes, narancssárga
Vezeték hossz	300 mm
Vezeték-keresztmetszet	2,5 mm ²
Dugaszolórendszer	WINSTA® MIDI
Rendszerhez kötött csatlakozó rendszer	igen
áramkör	1
Rendszer hossz	208 mm
Túlfeszültség-védelem	nem