

Muszaki adatlap

UTC4 W, 2+1 db védőérintkezős csatlakozójzattal

Cikkszám: 7404623



UTC4 csatlakoztatásra kész komplett egység, 2 db előszerelt narancs színű 33°-os védőérintkezős csatlakozójzattal, 1 db előszerelt zöld 33°-os védőérintkezős csatlakozójzattal és vakfedéllel rendelkezik, a Modul-45 vagy a Modul-45connect széria szerelvényeinek utólagos beépítésére, 250 V~ 16 A. PVC- köpenyes vezeték csatlakozó dugóval, 3 pólusú, WINSTA® MIDI típus. Alkalmos a VL típusú csatlakozó vezetékek és az R7, R9 és 9 névleges méretű szerelvénybeépítő egységek csatlakoztatására.

UTC4 csatlakoztatásra kész komplett egység, 2 db előszerelt narancs színű 33°-os védőérintkezős csatlakozójzattal, 1 db előszerelt zöld 33°-os védőérintkezős csatlakozójzattal és 1 db vakfedéllel rendelkezik, a Modul-45 vagy a Modul-45connect széria szerelvényeinek utólagos beépítésére, 250 V~ 16 A.

PVC- köpenyes vezeték csatlakozó dugóval, 3 pólusú, WINSTA® MIDI típus.

PA poliamid

Törzsadatok

Cikkszám	7404623
1. megnevezés	szerelvény beépítő egys komplett
2. megnevezés	WINSTA csatlakozóval előszerelt
Gyártó	OBO
Méret	208x76x45
Anyag	Poliamid
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	43,8 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


Muszaki adatlap

UTC4 W, 2+1 db védőérintkezős csatlakozójazzal

Cikkszám: 7404623



Méreték

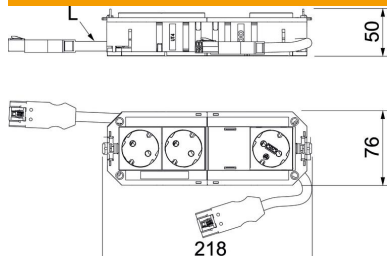

hossz	218 mm
szélesség	76 mm
Magasság	60 mm

Műszaki adatok

halogénmentes csatlakozókábel	igen
A beépíthető készülékek darabszáma	4
Kivitel	2 részes tiszta narancssárga/1 részes mentazöld
Vezeték-hossz	300 mm
Vezeték-keresztmetszet	2,5 mm ²
Dugaszolórendszer	WINSTA® MIDI
Rendszerhez kötött csatlakozó rendszer	igen
áramkör	2
Rendszer hossz	208 mm
Túlfeszültség-védelem	nem