

Muszaki adatlap

UVS energiaeosztó dugócsatlakozással, normál és speciális áramkör
Cikkszám: 6107990



Bemenet: 2 db háromfázisú áramkör, önreteszelő 5 pólusú csatlakozó, WINSTA® MIDI típus (csatlakozó dugó)

Kimenet: 12 db önreteszelő csatlakozó, 3 pólusú, fehér (6x) és fekete (3x), 25 A, WINSTA MIDI típus (hüvelyrész áramkörönként: 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3)

Belső vezetékezés: PVC 1 eres vezeték, H07V-U2,5.

Bemenet: 2 db háromfázisú áramkör, önreteszelő 5 pólusú csatlakozó, WINSTA® MIDI típus (csatlakozó dugó)

Kimenet: 12 db önreteszelő csatlakozó, 3 pólusú, fehér (6x) és fekete (3x), 25 A, WINSTA® MIDI típus (hüvelyrész áramkörönként: 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3)

Belső vezetékezés: PVC 1 eres vezeték, H07V-U2,5.



St

acél

Törzsadatok


Cikkszám	6107990
Típus	UVS-WIN 6S6W
1. megnevezés	padló alatti elosztó
2. megnevezés	WINSTA 1E 12A
Gyártó	OBO
Méret	300x163x46
Anyag	acél
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	137,046 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab

Muszaki adatlap

UVS energiaeosztó dugóscsatlakozással, normál és speciális áramkör
Cikkszám: 6107990



Méretetek

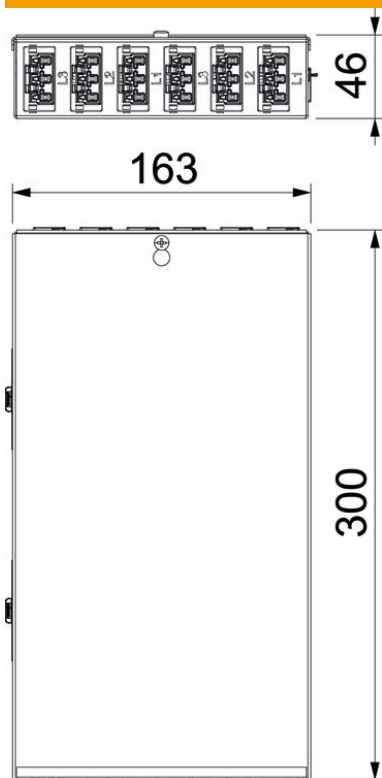

hossz	196 mm
szélesség	149 mm
Magasság	46 mm

Műszaki adatok

Csatlakozás módja	Dugaszolórendszer
fogantyúk száma	6
Bemeneti áramkörök száma	2
bemenet	5-pólusú
A csatlakozó rendszer színe	fekete/fehér
vezetékek átvezetésére alkalmas	nem
A csatlakozó vezeték keresztmetszete	4 mm ²
Rendszerhez kötött csatlakozó rendszer	igen