

Muszaki adatlap

UVS-WIN energiaelosztó vezetékcsatlakozással, normál és speciális áramkör
Cikkszám: 6107984



Bemenet: 2 db háromfázisú áramkör, csavarnélküli 5 pólusú sorkapoccsal csatlakoztatható, vezeték keresztmetszet 0,5 - 4 mm².

Kimenet: 12 db önreteszelő csatlakozó, 3 pólusú, (6x) fehér, (6x) fekete, 25 A, WINSTA® MIDI típus (hüvelyrész áramkörönként: 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3)

Belső vezetékvezetés: PVC 1 eres vezeték, H07V-U2,5.

Bemenet: 2 db háromfázisú áramkör, csavarnélküli 5 pólusú sorkapoccsal csatlakoztatható, vezeték keresztmetszet 0,5 - 4 mm².

Kimenet: 12 db önreteszelő csatlakozó, 3 pólusú, (6x) fehér, (6x) fekete, 25 A, WINSTA® MIDI típus (hüvelyrész áramkörönként: 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3)

Belső vezetékvezetés: PVC 1 eres vezeték, H07V-U2,5.

St acél

Törzsadatok

Cikkszám	6107984
Típus	UVS-WIN F6S6W
1. megnevezés	padló alatti elosztó
2. megnevezés	1x fix betáp, 12x WINSTA
Gyártó	OBO
Méret	300x196x46
Anyag	acél
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	1
Súly	143 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


Muszaki adatlap

UVS-WIN energiaelosztó vezetékcsatlakozással, normál és speciális áramkör

Cikkszám: 6107984



Méretetek

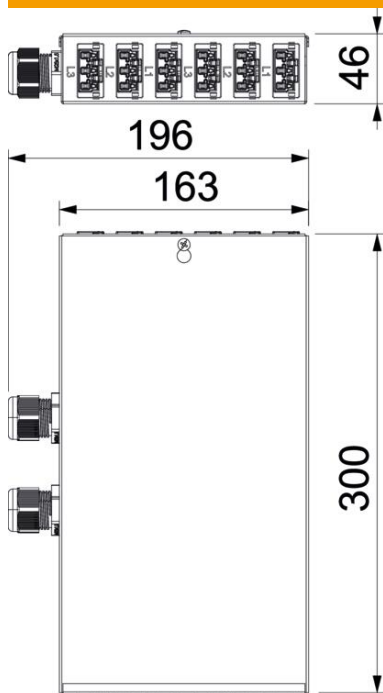

hossz	300 mm
szélesség	163 mm
Magasság	46 mm

Műszaki adatok

Csatlakozás módja	Kapocsblokk
fogantyúk száma	12
Bemeneti áramkörök száma	2
bemenet	5-pólusú
A csatlakozó rendszer színe	fekete/fehér
vezetékek átvezetésére alkalmas	nem
A csatlakozó vezeték keresztmetszete	4 mm ²
Rendszerhez kötött csatlakozó rendszer	igen