

Muszaki adatlap

UVS-WIN energiaeosztó vezetékcsatlakozással, speciális áramkör

Cikkszám: 6107982



Erősáramú energiaeosztó fix bekötéssel, szerelvényezett és előre huzalozott.

Bemenet: 1 db háromfázisú áramkör, csavarnélküli 5 pólusú sorkapoccsal csatlakoztatható vezeték keresztmetszet 0,5 - 4 mm².

Kimenet: 6 db önreteszelő csatlakozó, 3 pólusú, fehér, 25 A, WINSTA típusú (csatlakozó hüvely: 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).

Belső vezetékes: **H07V-U2,5**

Bemenet: 1 db háromfázisú áramkör, csavarnélküli 5 pólusú sorkapoccsal csatlakoztatható, vezeték keresztmetszet 0,5 - 4 mm².

Kimenet: 6 db önreteszelő csatlakozó, 3 pólusú, fehér, 25 A, WINSTA® MIDI típus (hüvelyrész: 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3)

Belső vezetékezés: PVC 1 eres vezeték, H07V-U2,5.

St acél

Törzsadatok

Cikkszám	6107982
1. megnevezés	padló alatti elosztó
2. megnevezés	1x fix betáp, 6x WINSTA
Gyártó	OBO
Méret	150x196x46
Anyag	acél
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	76,3 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


Muszaki adatlap

UVS-WIN energiaelosztó vezetékcsatlakozással, speciális áramkör

Cikkszám: 6107982



Méretetek

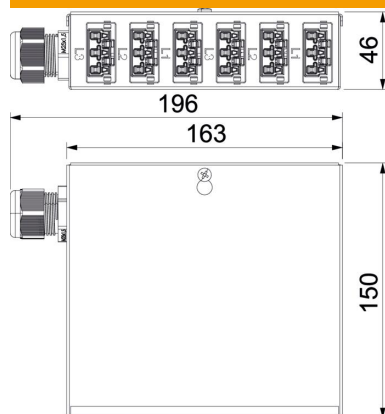

hossz	196 mm
szélesség	149 mm
Magasság	46 mm

Műszaki adatok

Csatlakozás módja	Kapocsblokk
fogantyúk száma	6
Bemeneti áramkörök száma	1
bemenet	5-pólusú
A csatlakozó rendszer színe	fehér
vezetékek átvezetésére alkalmas	nem
A csatlakozó vezeték kereszt-metszete	4 mm ²
Rendszerhez kötött csatlakozó rendszer	igen