

Muszaki adatlap

Vakolat alatti kötődoboz 150

Cikkszám: 2003124



Vakolat alatti kötődoboz, a falazatba való beépítéséhez legalább 65 mm mélység szükséges. Fedéllel és fedélrögzítő csavarokkal (15mm). A fedél széle síkban felfekszik, felülete érdesített.

- 4 oldalsó kombinált csőbevezetés, Ø 34,6 és 28,5 mm
- 8 oldalsó kombinált csőbevezetés, Ø 28,5 és 21,5 mm
- 8 oldalsó bevezetés lapos vezetékhez
- 2 bevezetés az alján, Ø 28,5 mm
- 2 bevezetés az alján lapos vezetékhez



PS polisztirol

Törzsadatok

Cikkszám	2003124
Típus	UV 150 K
1. megnevezés	kötődoboz
2. megnevezés	vakolat alatti
Gyártó	OBO
Méret	150x150x65
Szín	fekete
Anyag	Polisztirol
Legkisebb eladási egység	16
mennyiségegység	Darab
Súly	15,667 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


Muszaki adatlap

Vakolat alatti kötődoboz 150

Cikkszám: 2003124



Méretetek

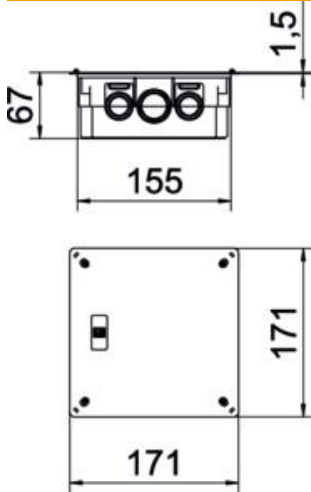

hossz	150 mm
szélesség	150 mm
Magasság	65 mm
A méret	200 mm
B méret	170 mm
H méret	65 mm

Műszaki adatok

Bevezető nyílások száma	24
Bevezetés típusa	NYM-J vezetékek, adatkábelek és gégecsövek
A készülékház-átvezetés fajtája	Elősajtolás
Kivitel	Egyedi
Építési forma	Kötődoboz
a szerelvényezésnél	nélkül
Fedél	nem átlátszó
Fedélrögzítés	csavarozott
Bevezetőnyílás hátulról	nem
kitörhető cső-bevezetőnyílással rendelkezik.	24
lángálló	VDE 0471/DIN 695 2-1, vizsgálati hőmérséklet: 650 °C
Alak	Négyzetes
Tűzálló kábelrendszerek –	nélkül
Padlómagasság min.	67 mm
Halogénmentes	nem
Árnyékolással	nem
szegezhető rögzítőfüllel	nem
Csavarral	nem
Szerelési mód	.
Névleges keresztmetszet min.	16 mm ²
Plombálható	nem
Ütésálló	igen
Védettség	IP20
Csatlakozócsonkok	nélkül
Légmentesen záródó	nem
Méretezési feszültség	400 V